

## Thermostatiques **ARTIC**



DOUCHE



COLONNE DE DOUCHE



BAIN-DOUCHE




### THERMOSTATIQUE DE DOUCHE

Corps laiton lourd. Croisillons ABS.  
 Cartouche thermostatique monobloc avec filtres.  
 Tête céramique. Système économiseur Ecostop.  
 Butée de sécurité à 38°C.  
 Température réglable de 15° à 50°C.  
 Clapets anti-retour et filtres incorporés dans le corps.  
 Arrivées écrous prisonniers 20/27.  
 Raccords muraux excentrés de 10mm.



Finition	Réf.	NF	Classement
Chromé	5310	NF IB	E1 C2 A2 U3 Q5


## TECHNOLOGIE PROtherm

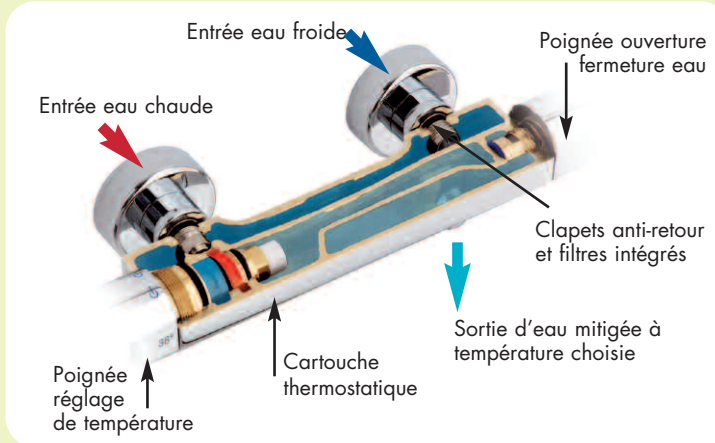

### CORPS FROID PROTECTION ANTI-BRÛLURES

Sécurité anti-brûlures grâce à un acheminement direct de l'eau chaude à la chambre de mélange. Le corps ne brûle pas, mais reste à la température de l'eau mélangée.

Votre installateur conseil **Hammel** ROBINETTERIE

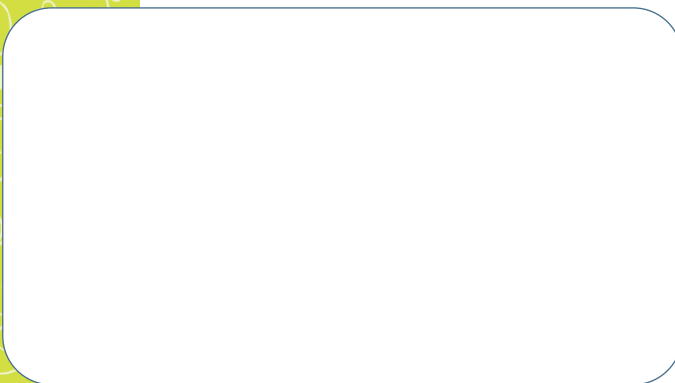

PIECES DETACHEES	Réf.
Croisillon température	5310CT
Croisillon débit douche	5310CD
Cartouche monobloc	5310C
Tête céramique	4175F

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**