


Thermostatiques **ARTIC**




THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE

Corps laiton lourd. Croisillons ABS.
 Cartouche thermostatique monobloc avec filtres.
 Tête céramique. Système économiseur Ecostop.
 Butée de sécurité à 38°C.
 Température réglable de 15° à 50°C.
 Clapets anti-retour et filtres incorporés dans le corps.
 Arrivées écrous prisonniers 20/27.
 Raccords muraux excentrés de 10mm.
 Inverseur intégré sur croisillon de débit.

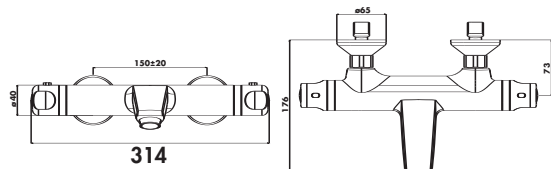

Finition	Réf.	NF	Classement
Chromé	5311	NF II*/B	E3/1 C2 A1 U3 Q1

TECHNOLOGIE PROtherm

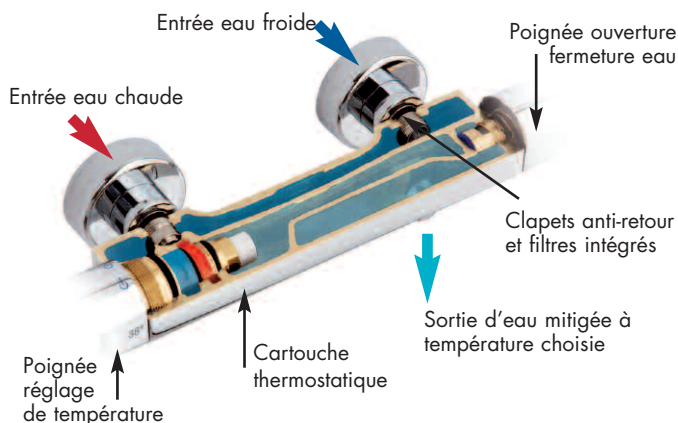

CORPS FROID PROTECTION ANTI-BRÛLURES

Sécurité anti-brûlures grâce à un acheminement direct de l'eau chaude à la chambre de mélange. Le corps ne brûle pas, mais reste à la température de l'eau mélangée.

Votre installateur conseil **Hammel** ROBINETTERIE

PIECES DETACHEES	Réf.
Croisillon température	5310CT
Croisillon inverseur BD	5310DBD
Cartouche monobloc	5310C
Tête céramique	4175F
Inverseur complet cartouche	5411I

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**