


Mitigeurs thermostatiques collectifs

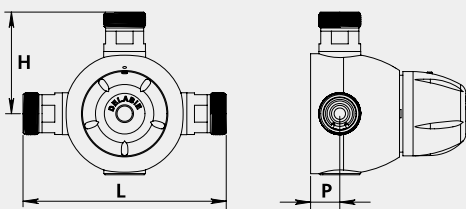

Réf.	H	L	F
731-200	81	118	18
731-300	95	144	23
731-400	107	178	26

MITIGEUR COLLECTIF PREMIX CONFORT

Mitigeur thermostatique centralisé pour alimentation en eau mitigée à température constante et sécurité anti-brûlure, avec butée de température maximale réglable et de verrouillage. Clapets anti-retour accessibles de l'extérieur sans démonter le mécanisme.

Corps en laiton DZR chromé haute résistance. Cartouche interchangeable à cellule amovible. Possibilité de choc thermique sans dépose du mitigeur.

Température maximum eau chaude +85°C. Différentiel eau chaude/eau mitigée 12°C minimum.

Pression de 1 à 10 bars (recommandée 1 à 5 bars).

Butée de température maximale réglable.

Jusqu'à 6 postes.

Débit 55 l/mn sous 3 bars
Raccordement mâle 20/27
Modèle Premix T2

Réf. 731-200

Jusqu'à 11 postes.

Débit 90 l/mn sous 3 bars
Raccordement mâle 26/34
Modèle Premix T3

Réf. 731-300

Jusqu'à 25 postes.

Débit de 140 l/mn sous 3 bars
Raccordement mâle 33/42
Modèle Premix T4

Réf. 731-400