



CIRCULATEUR





3 vitesses UPS Grundfos

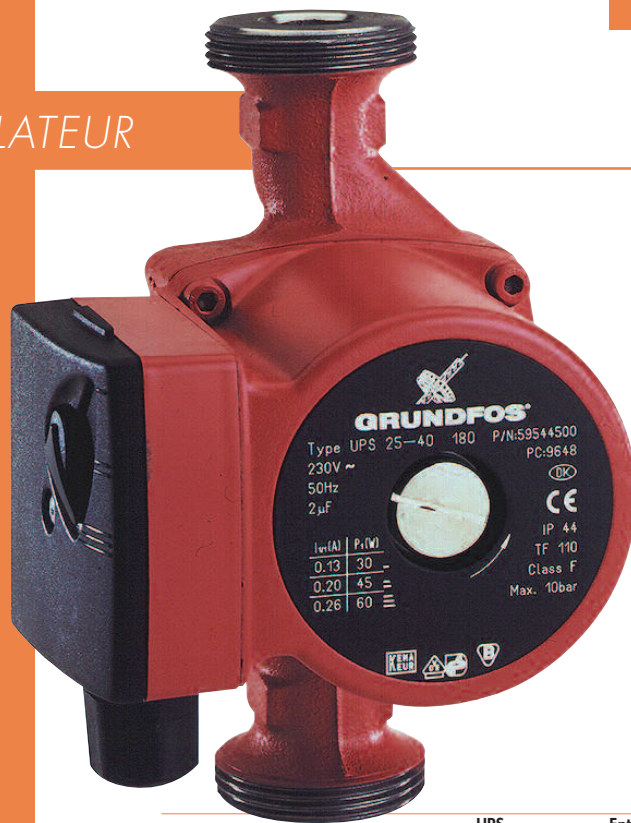

Pour chauffage domestique.
Couple de démarrage élevé.
Fonctionnement silencieux.
Double mâle 40/49.
Protection IP44.
Boîtier à bornes encliquetables.
Evacuation d'air automatique.
Température liquide : 2° à 110°C.
Livré sans raccords et sans brides.

	UPS	Entr'axe	Mâle Mâle	Modèle à	Réf.
TYPE CC3 - SPECIAL chaudière murale	15-40	130mm	26/34	union	CC3-130
TYPE CC4	21-40F	120mm	40/49	brides	CC4-120
	25-40	130mm	40/49	union	CC4-130
	25-40	160mm	40/49	union	CC4-160
	25-40	180mm	40/49	union	CC4-180
TYPE CC5	21-50F	120mm	40/49	brides	CC5-120
	25-50	130mm	40/49	union	CC5-130
	25-50	160mm	40/49	union	CC5-160
	25-50	180mm	40/49	union	CC5-180
TYPE CC6	25-60	180mm	40/49	union	CC6-180
TYPE CC8	25-80	180mm	40/49	union	CC8-180

Votre installateur conseil **Hammel**
ROBINETTERIE

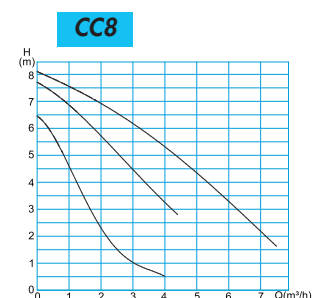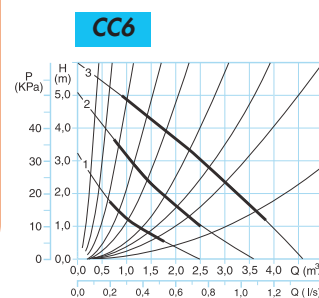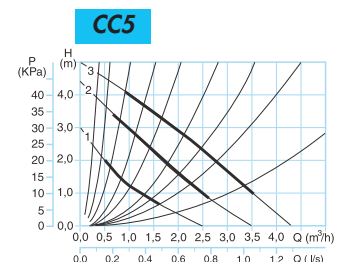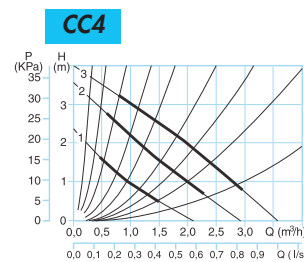

FCC4-0412

* La garantie pour défaut de matière et/ou de fabrication des produits présentés est acquise à l'acheteur, pendant la durée énoncée, sous réserve que l'installation et l'utilisation du produit concerné soit conforme aux règles habituelles en la matière.

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**