

elmer

L'expérience de la douche réinventée



ActionLogement 

VU À
L'ELYSEE



une marque du groupe

ayor



elmer


La douche à la française



Facile à installer

- ✓ Installation en une journée
 - ✓ Idéale pour de la rénovation
 - ✓ Sans travaux complexes
- Arrivées d'eau et évacuation nécessaires*
- ✓ Installation réversible
 - ✓ Receveur avec châssis intégré à poser ou à encastrer avec pieds ajustables
 - ✓ Montage sans silicone

Vidéo + notice de montage disponibles ici :

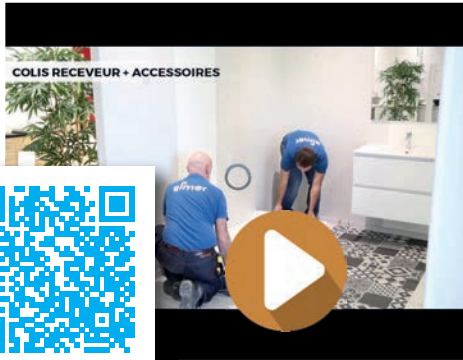

Longévité et fiabilité

- ✓ Receveur sûr et facile d'entretien
- Receveur monobloc antidérapant Norme UNE ENV 12633:2003 en résine classe 3, recouvert de gelcoat aux propriétés antibactériennes*
- ✓ Structure métallique solide et durable
- Traitée contre l'oxydation en prévention d'une utilisation en milieu humide*
- ✓ Paroi qualitative et facile à entretenir
- Verre trempé Ep. 8 mm avec traitement anticalcaire double face*
- ✓ Panneau technique avec revêtement antibactérien
- Panneau technique en résine à base de charge minérale pleine masse recouvert de gelcoat (surface hydrofuge)*
- ✓ Panneau décor résistant aux impacts, aux rayures et aux solvants
- Panneau décor en compact Ep. 8 mm, standard : type CGS selon EN 438*
- ✓ Structure garantie 5 ans :
- (pièce résine et châssis métal)*
Garantie de 2 ans applicable pour les autres pièces
- ✓ Douchette garantie à vie



Design moderne et personnalisable

- ✓ Une conception ingénieuse et l'esthétisme d'une douche à l'italienne
 - ✓ 12 coloris au choix
- Teintes unies ou texturées*



✓ Equipements au choix

- Douche de tête
- Porte : pivotante
- Système son haute fidélité Hopman
- Aromathérapie avec des huiles essentielles
- Barre de maintien escamotable
- Siège confort escamotable
- Rampe d'accès

- ✓ Nombreuses dimensions et configurations au choix



Maintenance facilitée

- ✓ Accessibilité rapide et facile derrière le panneau de robinetterie
- Ensemble sur bâti-support créant un vide sanitaire visitable :
 - de 10 cm entre le mur et le panneau technique
 - de 3,3 cm derrière le panneau décor
 - Panneau technique entièrement amovible grâce à un système de goupilles
 - Système breveté
- ✓ Accessibilité sous le receveur en retirant la plinthe de finition (si installation à poser)
- Vide sanitaire visitable entre le dessous du receveur et le sol*



L'expérience de la douche réinventée

Pourquoi avoir créé la douche Elmer ?


Entre une belle douche à l'italienne dont le coût et les travaux débordent facilement et l'une de ces cabines de douche préfabriquées qui se ressemblent toutes,

Elmer a inventé la première « douche à la française », une douche de qualité alliant les avantages des deux concepts pour vous offrir le meilleur :

Une douche confortable et personnalisable qui s'installe en moins d'une journée.

Guide de compréhension des critères :

	pas du tout
★	peu satisfaisant
★ ★	moyen ou bien
★ ★ ★	très bien

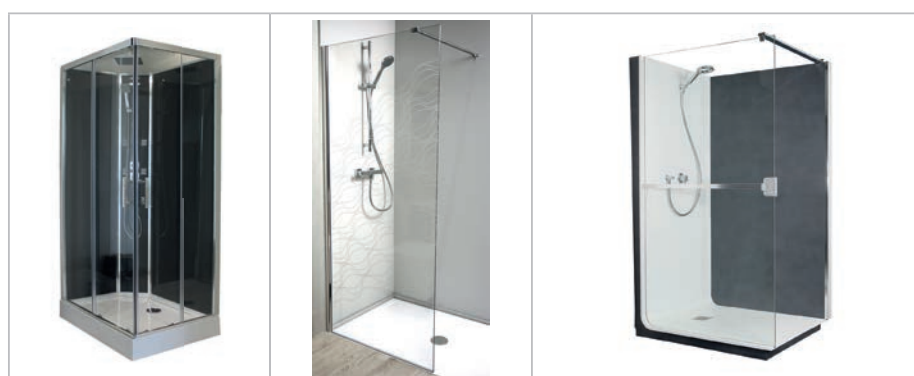

Critères de comparaison	Cabine de douche	Douche à l'italienne encastrée	Elmer Shower
Qualité de la paroi	★	★ ★ ★	★ ★ ★ 8 mm
Qualité/Encastrabilité du receveur		★ ★ ★	★ ★
Qualité de la robinetterie	★	★ ★ ★	★ ★ ★
Travaux/Installation (hors raccordement)	★ ★ ★ de 3 à 5 heures	★ Minimum 3 jours	★ ★ 1 journée
Maintenance	★ ★	★	★ ★ ★ Espace technique visible
Finition/Personnalisation	★	★ ★ ★	★ ★ 12 couleurs et finitions disponibles
Estimation Coût/Budget en Euros *	★ ★ ★ 800 €	★ + de 4500 €	★ ★ + 3500 €

Éléments spécifiques Elmer

Panneau technique amovible			★ ★ ★
Boîtier connecté + système son + diffuseur d'huiles essentielles			★ ★ ★


* Moyenne de prix de vente TTC observés dans les négoce sur l'année 2019.



elmer

La douche **à la française**

Elmer réinvente la douche tout simplement

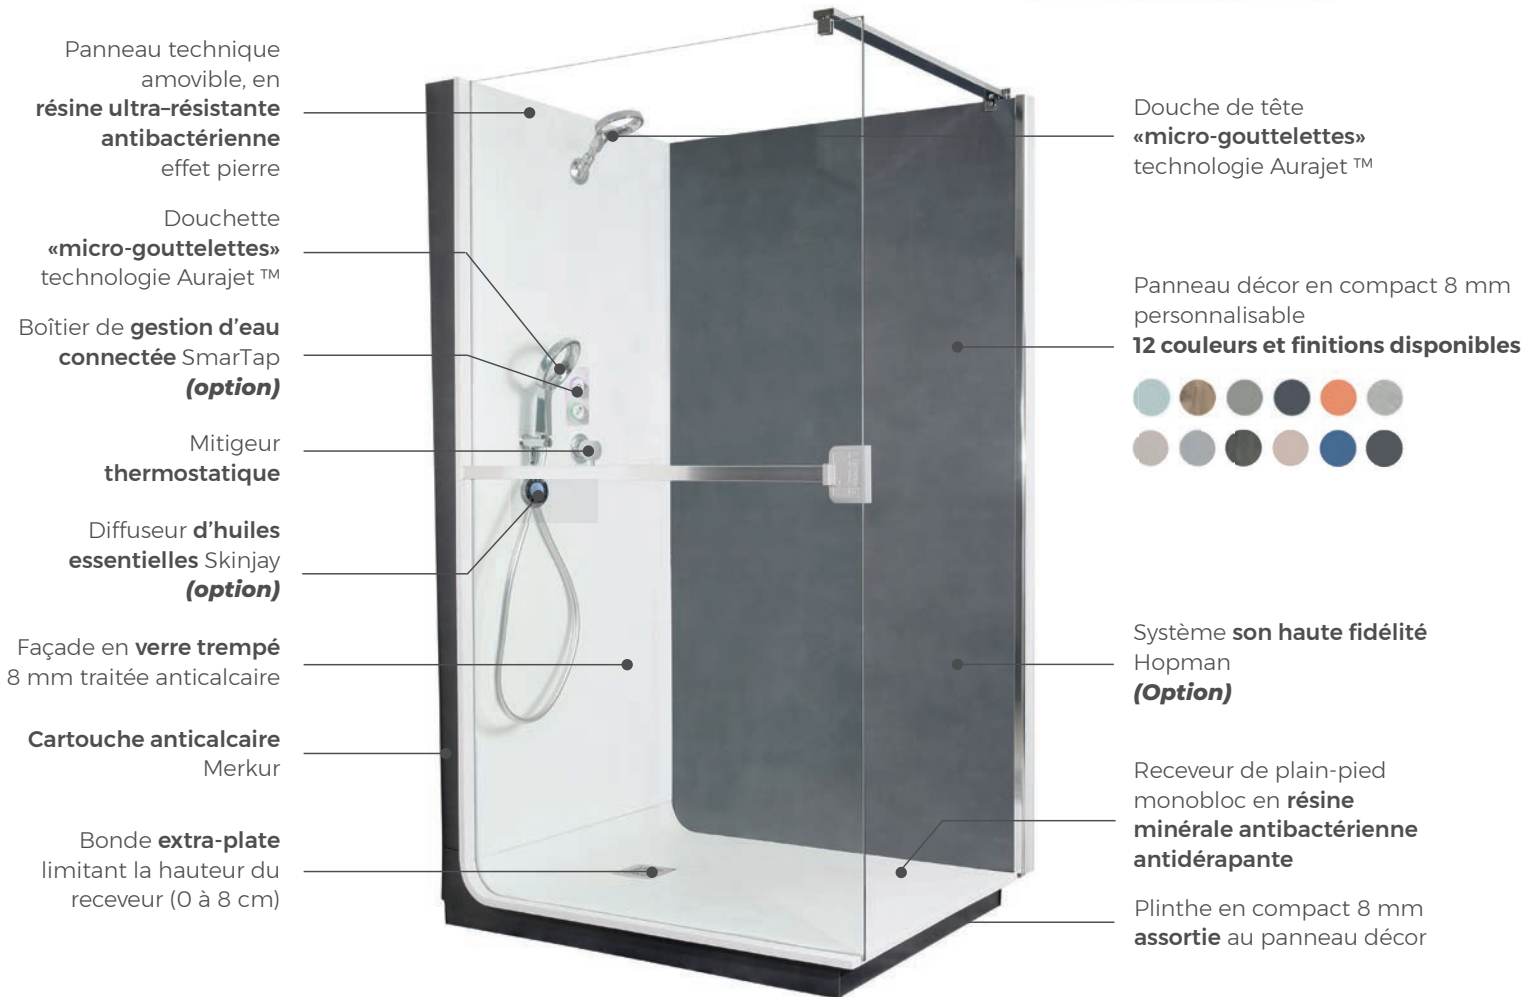

Quatre avantages uniques* qui **révolutionnent la douche**




CONNECTÉE

Programmez le débit, la température.
Contrôlez la consommation d'eau et d'énergie. Commandez votre douche à la voix.



SONORISÉE

Des enceintes intégrées pour un plaisir encore augmenté.



AROMATISÉE

Un diffuseur d'huiles essentielles pour les bienfaits d'un spa intégré.



SENSORIELLE

La conception du pommeau diffuse, par micro-gouttelettes, un flux enveloppant et écologique.

Disponible en fonction de la configuration choisie.


L'expérience de la douche réinventée

Chaque composant de la douche Elmer a été sélectionné rigoureusement afin de proposer à l'utilisateur une expérience optimale et durable :

montage malin, utilisation adaptée, entretien facile, maintenance aisée.



Verre trempé épaisseur 8 mm avec **traitement anticalcaire double face**

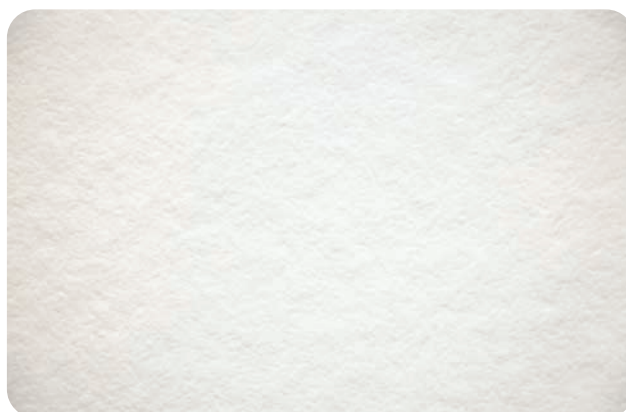

Entretien facilité : panneau technique **antibactérien** grâce au **gelcoat de surface hydrofuge** et à la **résine à base de charge minérale, pleine masse**



Panneau décor en compact épaisseur 8 mm
Résistant aux impacts, aux solvants et à la rayure
Facile à nettoyer
Standard : type CGS selon EN 438



Barre de fixation murale double pince **permettant la rigidification de la structure**



12 coloris au choix disponibles P.17



2

5

4

6

3

1

3


Des composants de grande qualité

Une **finition soignée**

Des matériaux nobles et durables
au service d'un design épuré



1
Receveur blanc avec forme arrondie :
une combinaison épurée et élégante

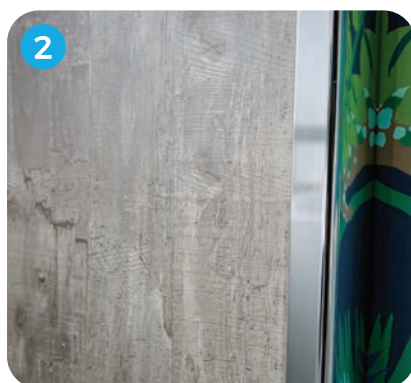

2
Profilé de finition chromé pour **un
habillage complet**



3
Plinthes d'habillage du vide sanitaire,
assorties au panneau compact.
12 coloris au choix



4 5
La griffe Elmer : **pièce signature qui accueille les deux barres porte
serviette et porte accessoires** de la façade en verre

Ces barres viennent parfaire l'esthétisme de la façade en verre
trempé et peuvent être utilisées comme porte-accessoires





6
Patère articulée orientable :
permet d'ajuster la direction de
sortie d'eau de la douche de tête




La structure *ingénieuse*

Structure métallique **traitée contre l'oxydation** pour répondre aux contraintes d'une pièce humide

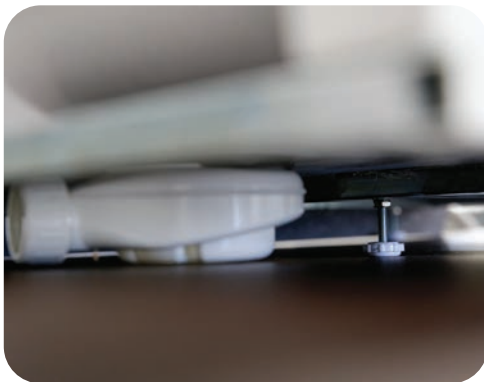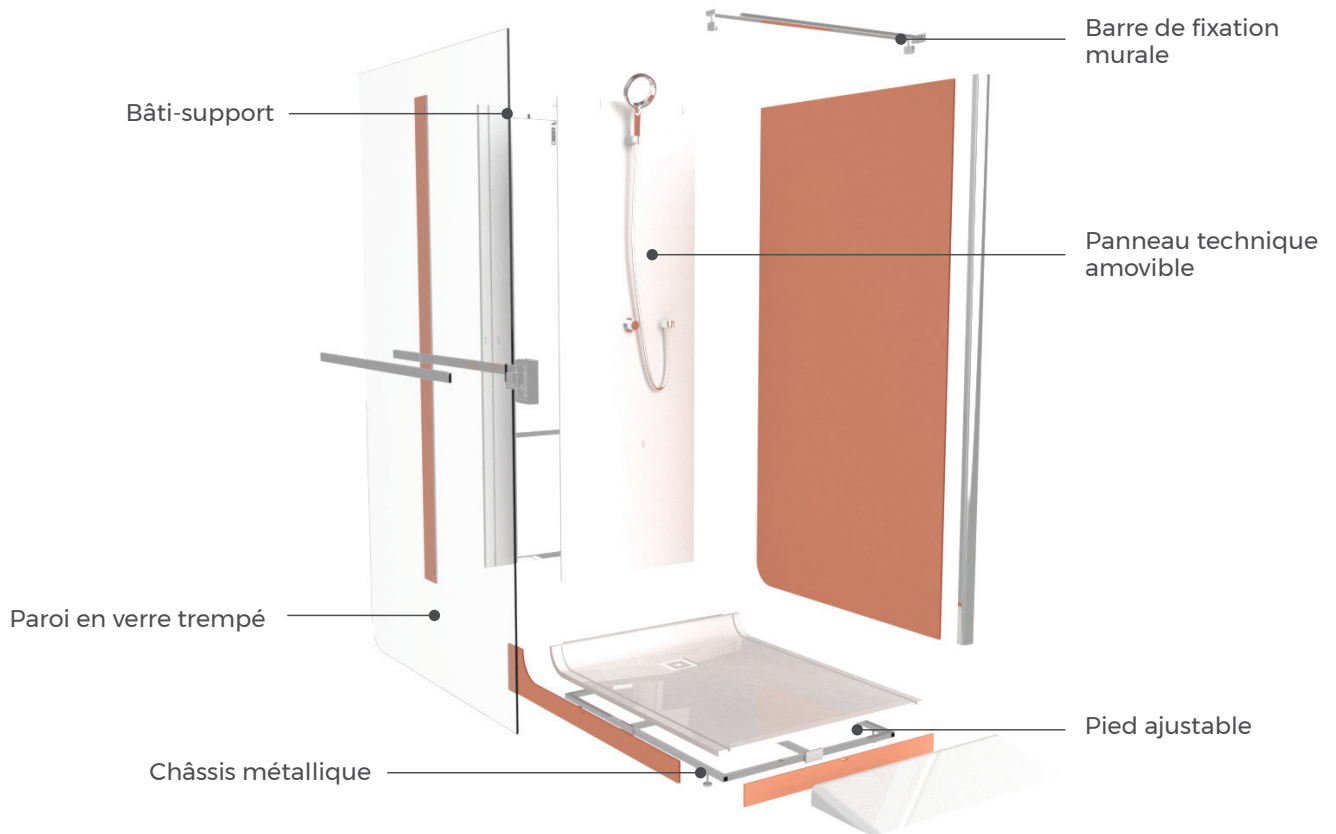

Vide sanitaire visible de 60 mm créé entre le dessous du receveur et le sol

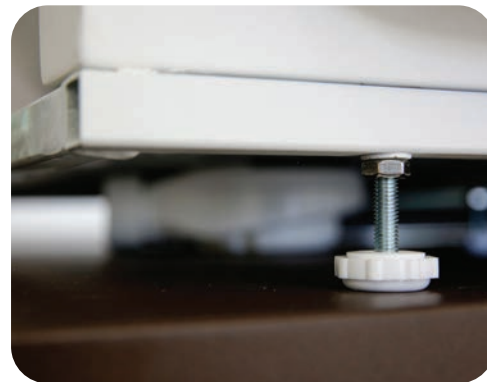


Pieds ajustables en hauteur **permettant une mise à niveau précise** du receveur par rapport au sol

Des composants de grande qualité

Ensemble bâti-support créant un vide sanitaire visitable de 100 mm entre le mur et le panneau technique amovible.

> **Raccordement et accessibilité facilités**

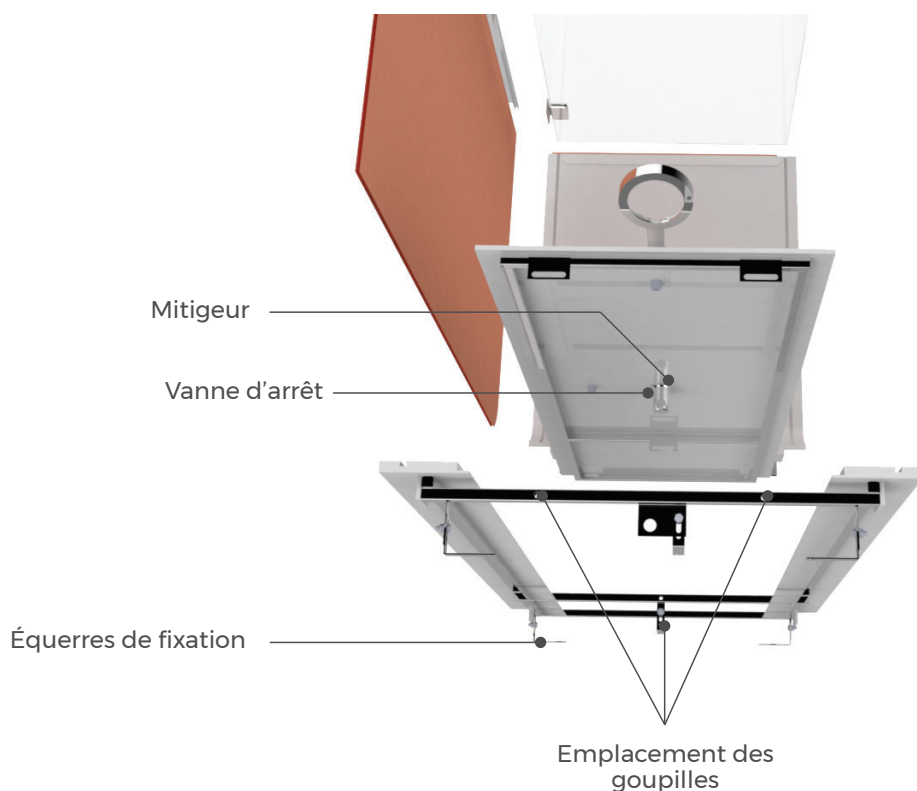

vue arrière du panneau technique amovible


Équipements : système son Hopman et traitement d'eau Merkur



Vannes d'arrêt d'alimentation en eau en laiton **eau froide : point bleu**
eau chaude : point rouge
Accessible à l'arrière du panneau technique
> **Permet une maintenance rapide sans couper l'alimentation générale de l'habitation**



Système malin de goupilles **permettant la mise en position et le maintien du panneau technique avec le bâti-support fixe**

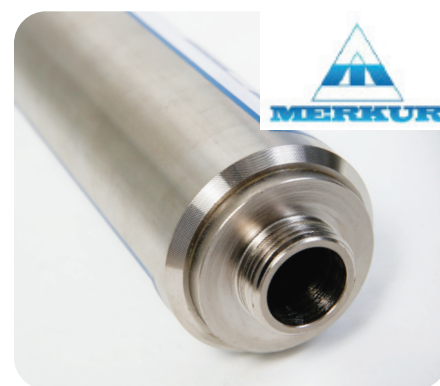


Toutes les douches Elmer sont équipées d'une cartouche magnétique MERKUR™ qui **protège votre peau et votre douche** du calcaire.
Ne modifie pas la composition chimique de l'eau. Sans entretien.



Le receveur **monobloc**

Receveur faible épaisseur avec remontée de jonction avec le panneau technique amovible.

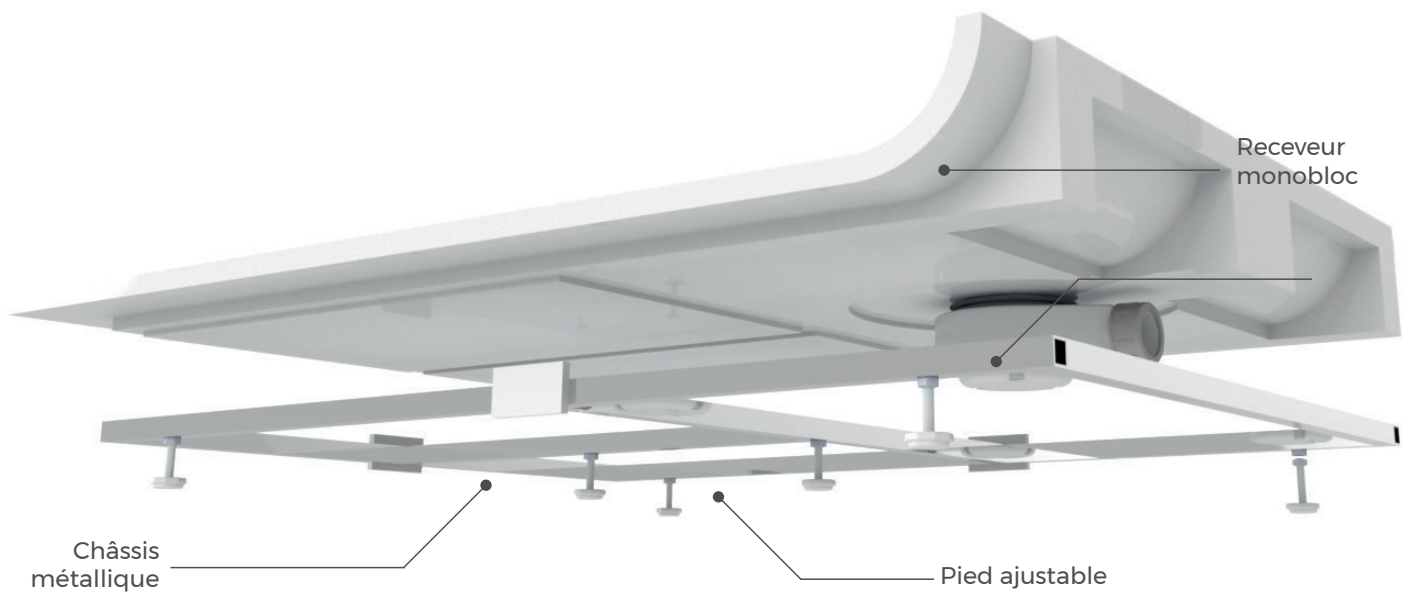

Encombrement ultra-réduit

Receveur plain-pied de faible épaisseur, 20mm, avec châssis métallique intégré



Adhérence optimisée et entretien facilité

Receveur antidérapant (classe 3 selon la norme UNE ENV : 12633:2003) et antibactérien grâce au gelcoat de surface hydrofuge et à la résine à base de charge minérale, pleine masse





Étanchéité sans faille


Conception du receveur permettant l'optimisation de l'écoulement de l'eau et la jonction avec les éléments mitoyens

Les joints **d'étanchéité**


Utilisation de joints pour une meilleure efficacité de pose et d'étanchéité.

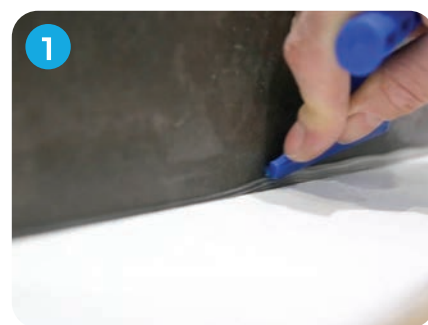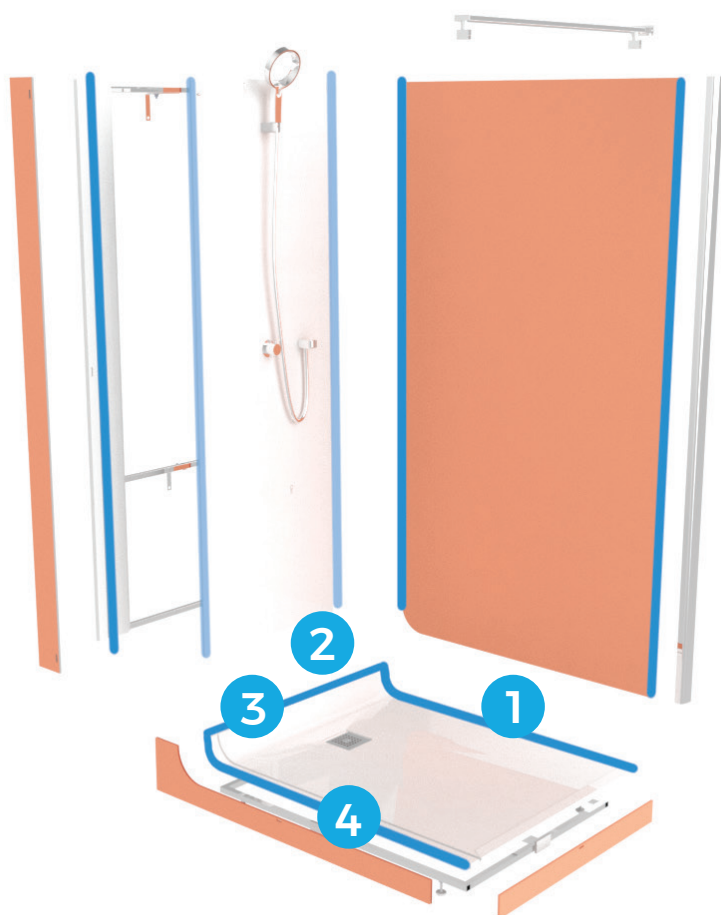


**Étanchéité optimisée de la jonction
Receveur/panneau décor**
Joint en forme de T

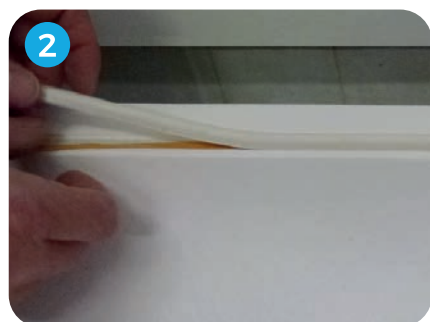

**Étanchéité optimisée de la jonction
Bâti-support/receveur**
Joint adhésif en mousse imputrescible

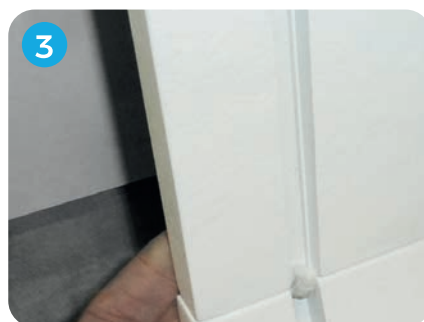

**Étanchéité optimisée de la jonction
Bâti-support/receveur**
Joint expansif de type mastic

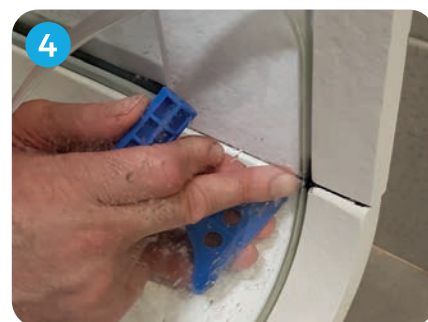

**Étanchéité optimisée de la jonction
Receveur/paroi en verre**
Joint en forme de T
> Outil de montage inclus



Les équipements et Options Elmer



Le diffuseur d'huiles essentielles SKINJAY™

Découvrez les bienfaits de la douche aromatisée aux huiles essentielles.

Les essences naturelles se déclenchent et se diffusent dans l'eau de votre douche, créant une bulle de senteurs enveloppante.

La pression de l'eau favorise l'apaisement de la peau.

Les sensations olfactives vous accompagnent tout au long de la journée pour booster votre énergie en faisant durer la sensation de bien-être.

S K I N J A Y
P A R I S



La douche de tête technologie AURAJET™

Goûtez à une nouvelle expérience de douche grâce à un flux enveloppant de micro-gouttelettes.

Douche de tête orientable et résistante aux dépôts de calcaire.

Dimensions : Ø118 x P207 x H189 mm

Coloris : chromé

Pression de fonctionnement

Min: 100kPa/1bar

Max: 500kPa/5bar

Connexion d'entrée : 15 x 21

METHVEN



Le boîtier connecté SMARTAP™

Où que vous soyez, décidez de la température et du débit de l'eau, surveillez tous les indicateurs du système et économisez sur vos factures mensuelles d'eau à partir de votre smartphone ou tablette...



Un boîtier intelligent pour une parfaite maîtrise

C'est vous qui choisissez

Vous pouvez définir un scénario de douche pour chaque personne de votre foyer, en fonction de ses préférences de temps sous la douche, de température de l'eau, de « cycle » lavage/rinçage.

Les petits plus

Le boîtier connecté intelligent permet de détecter les fuites dans le système en se basant sur le contrôle de la pression.

Design : coloris blanc

SmartTap
Greener Safer Smarter

L'enceinte haute fidélité HOPMAN™

Transformez les parois de la douche Elmer en haut-parleur invisible
Connexion en Bluetooth à la source sonore

Haut-parleur

Impédance nominale : 8 Ohms (version 4 Ohms sur demande)

Bande passante : 50 HZ - 14 KHZ

Puissance nominale : 25 Watts

Puissance maximale admissible : 30 W

Dimensions : 104 x 104 x 38 mm

Poids : 0,500 kg

Amplificateur

Alimentation : 12V fournie

Puissance délivrée : 1x25W

Bande passante : 20 HZ - 20 KHZ

Connecteur entrée : mini jack 3,5mm

Lecteur de clé USB et carte SD


Bluetooth : 3.0 classe 2 antenne céramique interne

Dimensions : L130 x l100 x H48 mm



Hopman
SOUND TRANSFER™

Les équipements et options ELMER

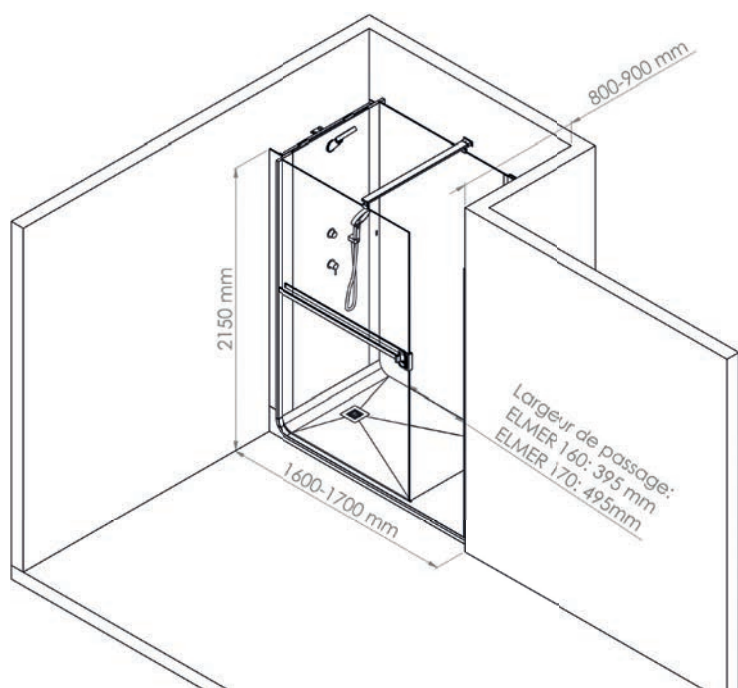

Le troisième mur

Parfait et en harmonie avec votre décor, installez votre douche Elmer en niche.
Idéal pour remplacer votre baignoire.



Les **équipements** et **options** Elmer

Et pour encore plus de confort d'utilisation, Elmer a développé des accessoires et équipements pour vous faciliter la douche :

ActionLogement



Le siège de douche

Conçu spécialement pour vous apporter plus de confort dans votre douche, ce siège est aussi rabattable pour un éventuel gain de place. Ce siège, au design épuré, garantit également une sécurité maximum grâce à un châssis métallique fixé au mur.

Fonction : siège de douche pliant avec pied de renforcement au sol

Dimensions : diamètre 320 mm x H500 mm x P390 mm

(Épaisseur du siège : 12 mm)

Coloris : blanc mat et chrome

Matériaux : plaque de finition en acier inox chromé, jambe en acier inox blanc mat et assise en solid surface corian®

Installation : le siège est à fixer au mur via un châssis métallique à l'aide de 4 vis permettant la robustesse de l'ensemble

Charge admissible maximum : jusqu'à 150 kg

Garantie : 5 ans



La barre de maintien

Une barre de maintien escamotable pour un appui stable dans votre douche Elmer. Cette barre au design épuré garantit une sécurité maximum grâce à un châssis métallique fixé au mur.

Fonction : barre de maintien basculante avec verrouillage en position haute et revêtement anti-glissement

Dimensions : L94,5mm x P628mm x H160 mm

Coloris : blanc mat et chrome

Matériau : acier traité anti-corrosion

Installation : la barre est à fixer au mur via un châssis métallique à l'aide de 4 vis permettant la robustesse de l'ensemble

Charge admissible maximum : jusqu'à 150kg

Garantie : 5 ans

La rampe d'accès

Rampe d'accès prêt-à-posier pour vous faciliter l'entrée aux personnes à mobilités réduite dans votre douche Elmer en toute sécurité

Fonction : parfaitement adaptée aux dimensions de votre douche, elle saura être une extension « naturelle » pour plus de confort à l'entrée

Dimensions : 710 x H64 mm x P310 mm

Matière : charges minérales marbre et résine, recouvert d'un gel-coat, antibactérien

Charge admissible : jusqu'à 100kg

Sécurité : antidérapant avec un degré d'inclinaison à 12,82°



Les équipements et options ELMER



La porte pivotante

Indispensable contre les projections d'eau en dehors de la douche, pour un receveur de longueur 90 cm et préconisée sur une longueur 120cm.

Dimensions du verre - porte largeur 80 : l.69,3 x H.194 x Ep 0,6 cm

Dimensions du verre - porte largeur 90 : l.79,3 x H.194 x Ep 0,6 cm

Finition : verre transparent

Type d'ouverture : pivotante

Épaisseur vitrage : 6 mm

Mécanisme d'ouverture : porte sur charnières inox 180°

Traitement : anticalcaire une face

Installation : réversible



AVANT / APRÈS




Récapitulatif de l'offre ELMER

Les **dimensions hors-tout**

Largeurs en cm		Longueurs en cm					
		90	120	140	150	160	170
80			•	•	•	•	•
90		•	•	•	•	•	•

Hauteur en cm	215
---------------	-----

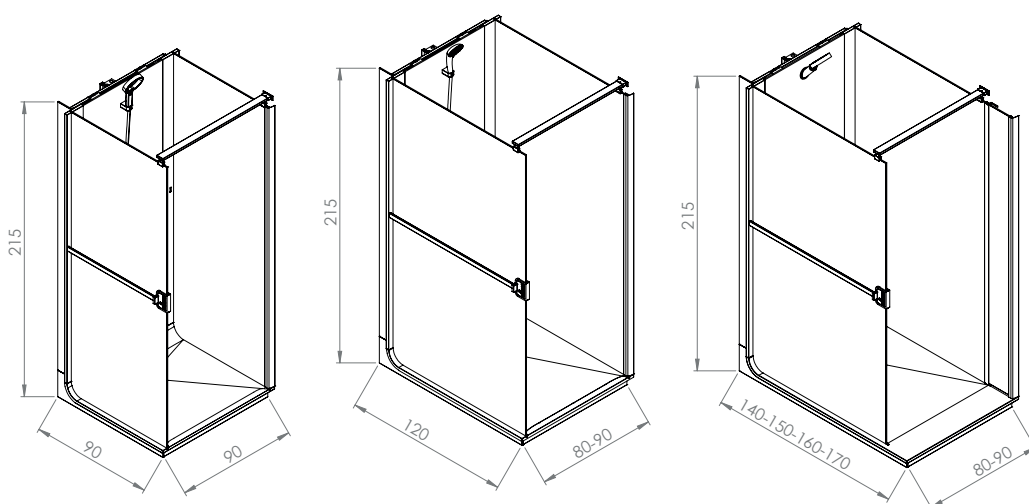

Largeur intérieure : 71 cm pour la version 80
81 cm pour la version 90

Dans un cas de receveur encastré, la hauteur totale peut varier entre 205 et 215 cm.

Les **configurations**



Configuration classique
Elmer 90/120 cm

Configuration grandes dimensions
Elmer 140/150/160/170 cm


Les **coloris**

-  # Galet
-  # Cachemire
-  # Ciment
-  # Vert d'eau
-  # Papaye
-  # Bleu océan
-  # Chêne vieilli
-  # Marbre
-  # Sapin
-  # Pierre naturelle charbon
-  # Pierre naturelle grise
-  # Béton



elmer

Les **services** Elmer

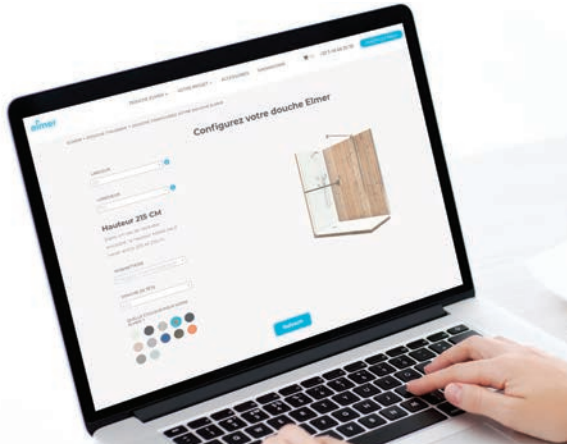

Je configure ma douche Elmer directement en ligne sur le site elmer-shower.com pour obtenir un devis gratuit.

L'installation de votre Elmer



Elmer arrive
directement
chez vous



Encore + simple :
l'installateur agréé

Elmer est installée par notre réseau d'installateurs agréés toujours en moins d'une journée, pendant que vous vous tournez les pouces.



Installation en **moins d'une journée**



Sans travaux complexes



Receveur avec **châssis intégré** à poser ou à encastrer



Douche de **plain-pied**
(0 à 10 cm)

Les **pré-requis** avant installation



CHECK-LIST avant installation

Puis-je **intégrer** Elmer dans mon espace bain ?

- ✓ Je dispose de 2 murs en angle pour installer ma douche Elmer
- ✓ Je n'ai pas de fenêtre dans le volume dédié à l'installation de ma douche Elmer
- ✓ Mon évacuation des eaux usées se situe bien au sol dans la zone d'emplacement du futur receveur
- ✓ Mes arrivées d'eau se situent sur l'un des 2 murs où Elmer sera placée

Si je choisis les options **boîtier connecté** ou **haut parleur Hopman** :

- ✓ Je vérifie la présence d'une prise électrique sur le mur derrière le panneau

Si vous avez un doute sur un de ces points, appelez-nous, nous sommes là pour ça !

Maintenance, accessibilité et entretien

Panneau

Panneau technique amovible et visitable

Système

Système malin de goupilles permettant la mise en position et le maintien du panneau technique avec le bâti-support fixe
Vannes d'arrêt eau chaude et eau froide permettant une maintenance rapide sans couper la générale de l'habitation
Verre avec traitement anticalcaire double face

Garantie

Douchette : à vie
Système et pièces : 5 ans



Pièces SAV et de rechange tenues en stock



elmer

L'expérience de la douche réinventée



Distribué par :

2 rue Gutenberg 16440 Roullet Saint Estèphe - France
Tel. +33 5 45 66 20 55
www.elmer-shower.com

elmer