




Circulateur 3 vitesses UPS Grundfos pour chauffage domestique

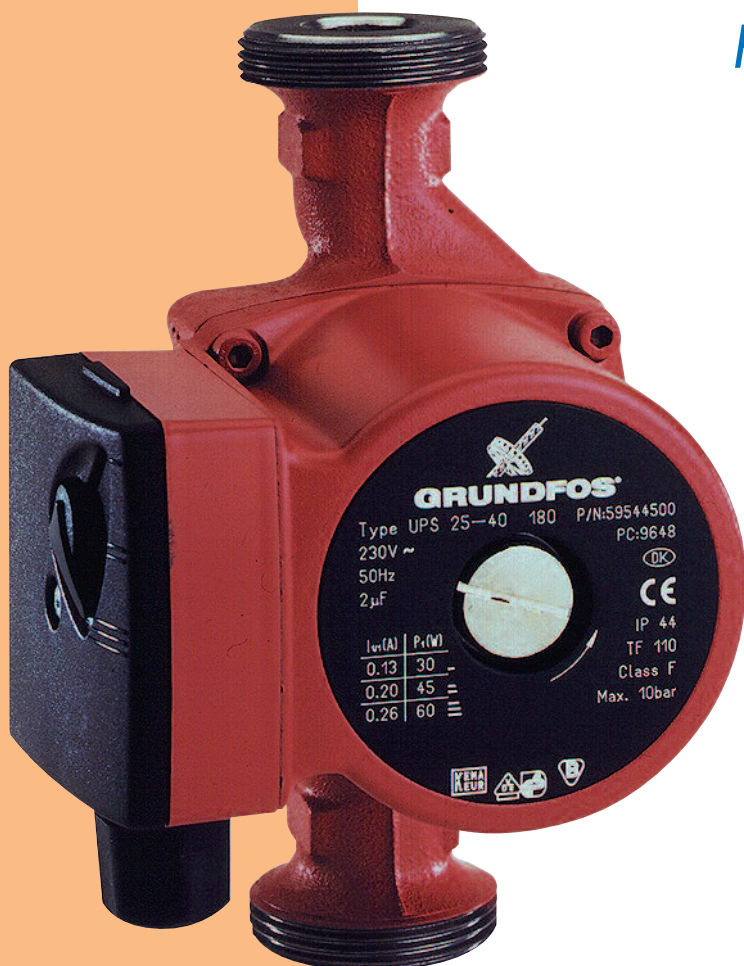

Couple de démarrage élevé.
 Fonctionnement silencieux.
 Double mâle 40/49.
 IP44.
 Boîtier à bornes encliquetables.
 Evacuation d'air automatique.
 Température liquide : 2° à 110°C.
 Livré sans raccords et sans brides.

UPS	Entr'axe	Mâle	Mâle	Réf.
TYPE CC3 - Spécial chaudière mural				
15-40	130mm	26/34	brides	CC3-130
TYPE CC4				
21-40F	120mm	40/49	brides	CC4-120
25-40	130mm	40/49	union	CC4-130
25-40	160mm	40/49	union	CC4-160
25-40	180mm	40/49	union	CC4-180
TYPE CC5				
21-50F	120mm	40/49	brides	CC5-120
25-50	130mm	40/49	union	CC5-130
25-50	160mm	40/49	union	CC5-160
25-50	180mm	40/49	union	CC5-180
TYPE CC6				
25-60	180mm	40/49	union	CC6-180

