

# NOUVEAU GROUPE DE SÉCURITÉ

Pression nominale 10 bars.  
Puissance maximum du chauffe-eau 10Kw.  
Température maximum 120°C.  
Pression de tarage 7 bars.  
**Montage garde d'air vers le bas.**




## NOUVELLE COTE

Plus haut de 12 mm,  
il convient parfaitement  
à la rénovation.

## NOUVEAU VOLANT

Bouton de manoeuvre strié,  
pour une meilleure préhension.

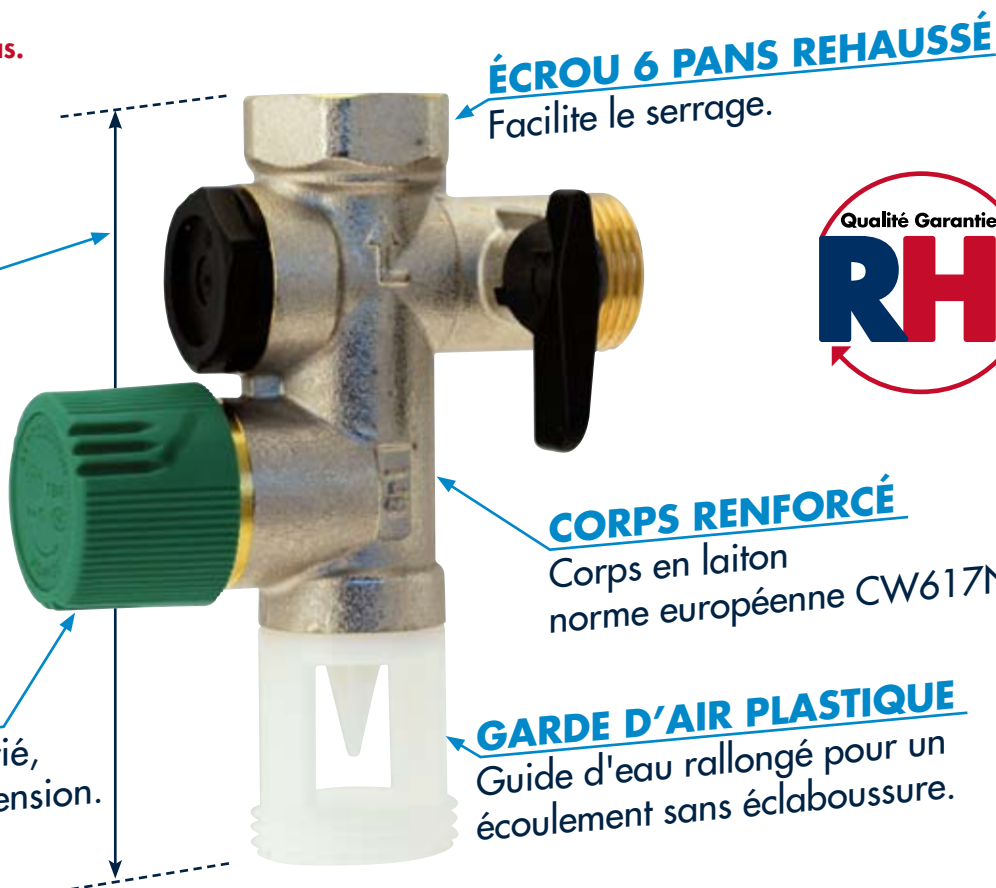


- Corps en laiton CW617N
- Soupape, clapet, sphère et garde d'air en matériau de synthèse, haute résistance
- Haut débit de remplissage
- Faible perte de charge
- Montage facile
- Convient pour chauffe-eau solaire
- Certifié par la norme

ANTI-POLLUTION  
Siège laiton



Réf. 6614

ANTI-CALCAIRE  
Siège téflon

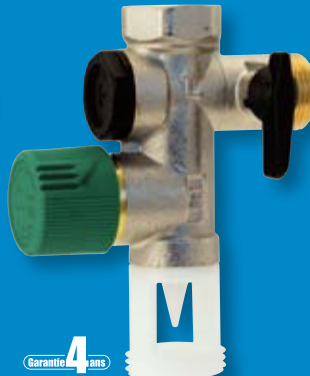

Réf. 6615

ANTI-CORROSION  
Siège inox



Réf. 6616

\* La garantie couvre uniquement les défauts de matière et fabrication, à compter de la date de fabrication