

Réducteur de Pression

à membrane

Somex Plus

AVANTAGES


- SYSTÈME À CHAMBRE DE COMPENSATION
- FILTRE INOX INTÉGRÉ
- MÉCANISME ÉTANCHE ET HORS D'EAU
- CARTOUCHE DÉMONTABLE EN POLYMÈRE
- PRISE(S) MANOMÈTRE
- MONTAGE TOUTES POSITIONS

* La garantie couvre uniquement les défauts de matière et fabrication, à compter de la date de fabrication

3 Garantie
ANS

NF

Attestation
SANITAIRE
Conformité

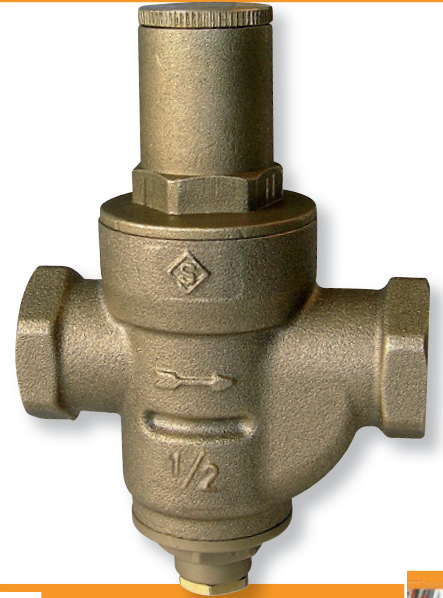

Catalogue
SÉCURITÉ DE L'EAU



Performances



- Corps en laiton norme européenne
- Pression amont maxi. : 20 bar
- Température 90°C
- Pré-réglé à 3 bar pour une pression amont de 8 bar
- Plage de réglage 0,5 à 6 bar
- Chambre de compensation : évite les coups de bélier et maintient une pression avale constante
- Montage toutes positions

Sécurité et Fiabilité



- Mécanisme étanche et hors d'eau
- Cartouche démontable en polymère anti-calcaire
- Filtre cartouche en inox (filtration 500 microns)
- Prise(s) manomètre

Applications




- Adduction, domestique ; neuf ou rénovation

Traçabilité



- Date de fabrication gravé sur le corps
- Marque du "S" de Somatherm sur le corps

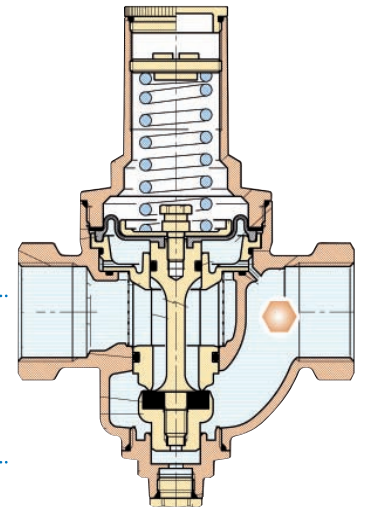

Réducteur FF



NEUF

Réducteur MM 2 mamelons



RÉNOVATION

Réducteur MULTI 2 rac. multifiletés




| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Diamètre | Ø 15/21 | Ø 20/27 | Ø 26/34 | Ø 33/42 | Ø 40/49 | Ø 50/60 | Ø MM 15/21 (combinaisons au verso) | Ø 20/27 (combinaisons au verso) |
| Référence | 195-15 | 195-20 | 195-26 | 195-33 | 195-40 | 195-50 | 196-155 | 196-205 |

Réducteur de pression à membrane


Combinaisons de raccordement réf. 196



réf. 196-15 4 combinaisons de raccordement

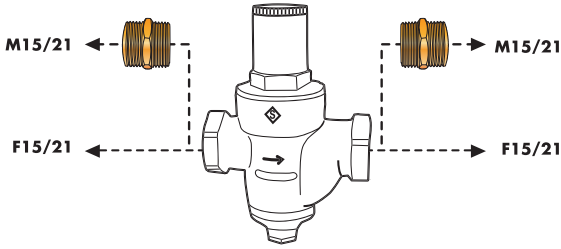


réf. 196-20 16 combinaisons de raccordement

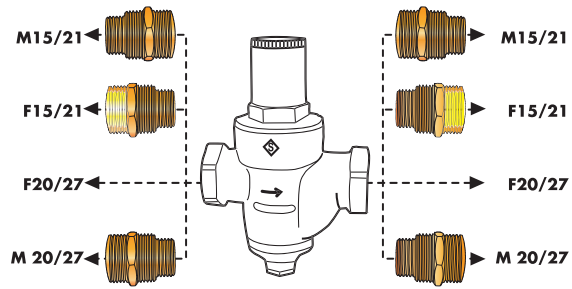


Encombrement

| Références | Ø | Poids (g) | Dimensions (mm) | | |
|------------|-------|-----------|-----------------|-----|-----|
| | | | L | H | A |
| 195-15 | 15/21 | 750 | 87 | 126 | 78 |
| 195-20 | 20/27 | 780 | 90 | 126 | 78 |
| 195-26 | 26/34 | 1440 | 117 | 159 | 103 |
| 195-33 | 33/42 | 2650 | 154 | 200 | 134 |
| 195-40 | 40/49 | 4790 | 182 | 243 | 163 |
| 195-50 | 50/60 | 5230 | 186 | 247 | 164 |
| 196-15 | 15/21 | 750 | 87 | 126 | 78 |
| 196-20 | 20/27 | 780 | 90 | 126 | 78 |

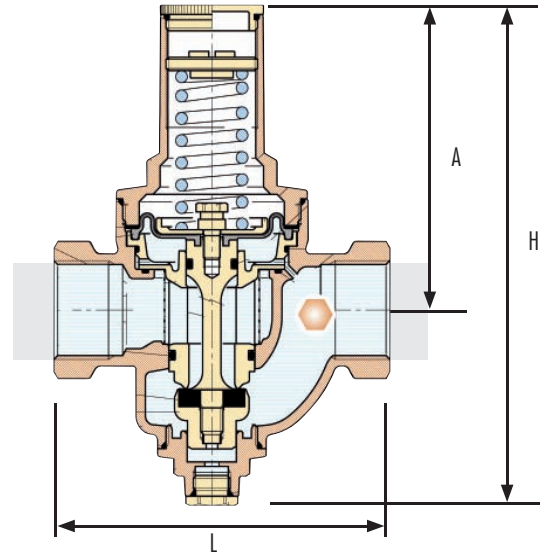


Abaques pertes de charge

Valeurs obtenues avec une montée en pression à 8 bar et une pression de fonctionnement de 3 bar.

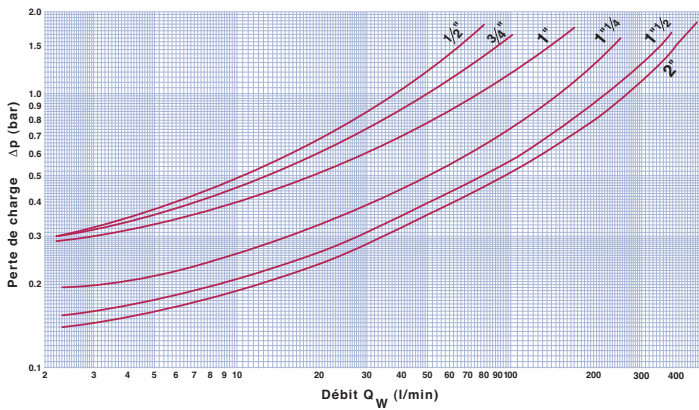

Charge – Vitesse de circulation pour un choix optimal.

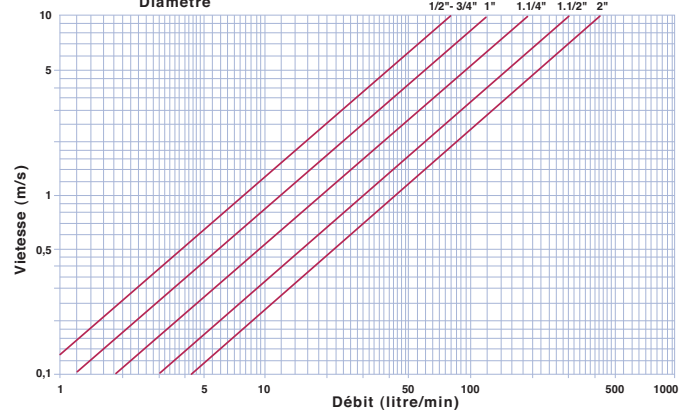

Packaging individuel gencodé

Livré avec notice

Gencod



Gencod

