

Fiche produit




Robinet thermostatisable RH

Taroudage femelle

Robinet pour réglage individuel de la température ambiante.
 Système de Raccord à Etanchéité par Joint Torique (R.E.J) pour les dimensions 15/21 : montage rapide du robinet sur le radiateur. Supprime l'emploi du chanvre ou du téflon.
 Corps laiton nickelé.
 Livré avec tête manuelle.


EQUERRE	Réf.	DROIT	Réf.	EQUERRE INVERSE	Réf.
12/17	7230-12	12/17	7231-12	15/21	7232-15
15/21	7230-15	15/21	7231-15		

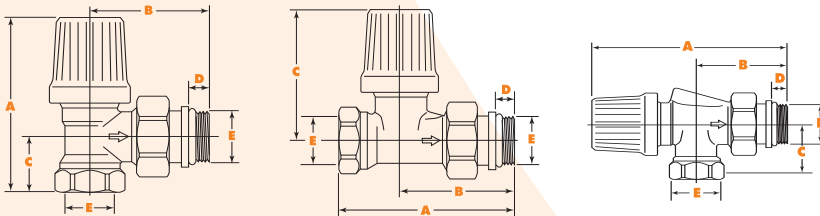


EQUERRE	A	B	C	D	E
12/17	80	50	20	-	3/8"
15/21	83	53,5	23	8,5	1/2"
DROIT	A	B	C	D	E
12/17	75	51	67	-	3/8"
15/21	82	55	67	8,5	1/2"
EQ. INVERSE	A	B	C	D	E
15/21	116	49,5	26	8,5	1/2"

PERTES DE CHARGE

12/17

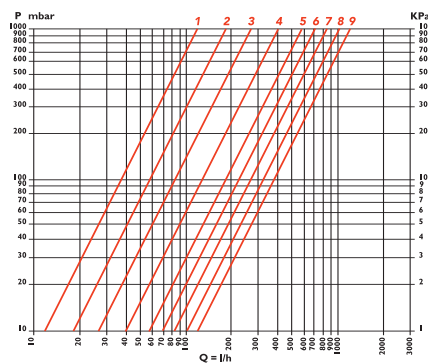

15/21

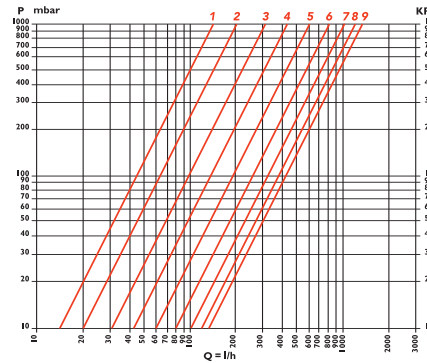

12/17	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tour	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/2	3	3 1/2	4	Max
Kv	0,12	0,18	0,27	0,40	0,55	0,70	0,85	1,00	1,20

15/21	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tour	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/2	3	3 1/2	4	Max
Kv	0,14	0,20	0,31	0,43	0,60	0,79	1,00	1,20	1,35

ZAE de saltgourde - BP 208
 Marsac sur l'Isle - 24052 Périgueux CT Cedex 9
 Tel. 05 53 02 86 86 - Fax. 05 53 08 24 40

www.robinetterie-hammel.fr

Robinetterie
Hammel