




## Vanne mélangeuse laiton 3 voies

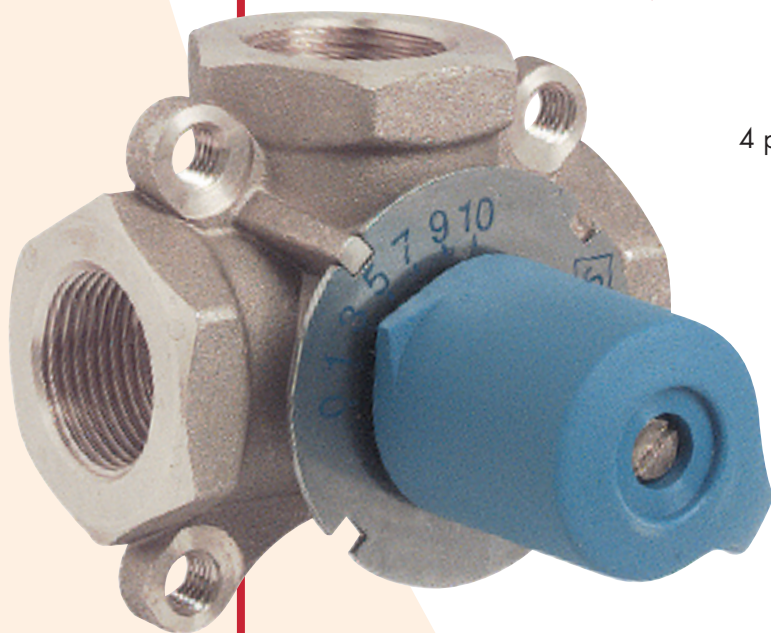

Vanne taraudée motorisable.  
 4 possibilités de montage par simple retournement du cadran.  
 Température maximum : 110°C.  
 Température minimum : -30°C.  
 Pression maximum : 10 bars.

### PASSAGE STANDARD

Valeur Kv	Femelle	Réf.
8	20/27	1064-28
12	26/34	1064-29
18	33/42	1064-31

### PASSAGE REDUIT

Valeur Kv	Femelle	Réf.
4	20/27	1064-20
6,3	20/27	1064-27
8	26/34	1064-26
12	33/42	1064-32

