

Régulateurs de pression



PRO NORM



RÉGULATEUR DE PRESSION À CARTOUCHE



Conforme à la norme européenne EN 1567.
Répond aux plus hautes exigences acoustiques européennes selon EN ISO 3822.
Montage toutes positions.
Cartouche interchangeable sans démontage du corps.
Filtre métallique placé en position coaxiale.
Pression nominale 16 bars.
Réglage de pression en aval de 1 à 6 bars.
Pré-réglé à 3 bars en usine.
Température de service maximum +80°C.
Applications : eau, air comprimé et gaz neutre.

PRISE MANOMÈTRE SUR LE DESSUS

- Double femelle 15/21 **Réf. 3 192-15**
- Double femelle 20/27 **Réf. 3 192-20**

PRISE MANOMÈTRE LATÉRALE

- Double femelle 26/34 **Réf. 3 192-25**
- Double femelle 33/42 **Réf. 3 192-32**
- Double femelle 40/49 **Réf. 3 192-40**
- Double femelle 50/60 **Réf. 3 192-50**

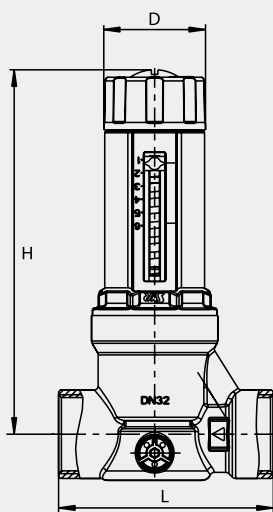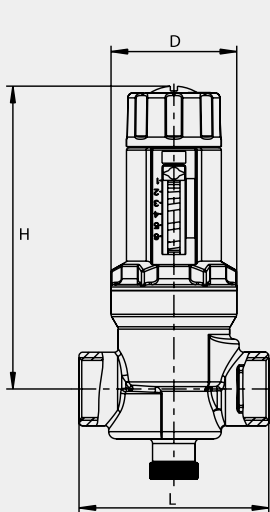

Dimensions	A (mm)	H (mm)	L (mm)	D (mm)
3192-15	15/21	127,6	77	54
3192-20	20/27	127,6	80	54
3192-26	26/34	132	100	54
3192-32	33/42	193,5	114	54
3192-40	40/49	193,5	130	54
3192-50	50/60	186,5	140	54