

Robinet de radiateur thermostatisables



ROBINET THERMOSTATISABLE

Volant manuel pour un réglage individuel de la température ambiante.
Course longue pour un réglage précis.
Possibilité de transformation en thermostatique avec tête M30x1.5.
Pressé étoupe pour accentuer l'étanchéité sans vider l'installation.
Étanchéité par joint torique en nitrile insensible aux variations de température et aux contraintes mécaniques.
Installation sans emploi de chanvre ou de téflon.
Rigidité du ressort de rappel qui évite le colmatage du clapet et assure un produit solide dans le temps.
Silencieux grâce au passage d'eau important qui évite les sifflements.
Raccordement femelle.



CORPS ÉQUERRE


12/17	Réf. 7230-12
15/21	Réf. 7230-15

CORPS DROIT

12/17	Réf. 7231-12
15/21	Réf. 7231-15

CORPS ÉQUERRE INVERSÉE

15/21	Réf. 7232-15
-------	--------------

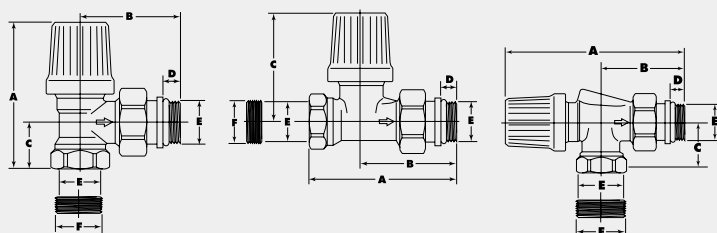

Corps	Réf.	A	B	C	D	E	F
ÉQUERRE	7230-12	80 mm	47,5 mm	20 mm	-	3/8"	-
	7230-15	83 mm	49,5 mm	23 mm	8,5 mm	1/2"	-
DROIT	7231-12	75 mm	48,5 mm	67 mm	-	3/8"	-
	7231-15	82 mm	51 mm	67 mm	8,5 mm	1/2"	-
ÉQUERRE INVERSÉE	7232-15	116 mm	49,5 mm	26 mm	8,5 mm	1/2"	-