

VMC simple flux



VMC SIMPLE FLUX AUTO-RÉGLABLE EasyHOME®

Groupe COMBLES en matière plastique recyclable :

- 1 piquage Ø125 cuisine.
 - 4 piquages Ø80 sanitaires.
 - 1 rejet Ø160/125 avec adaptateur.
- Débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage, grâce aux régulateurs cuisine, bain et WC.
Moteur AC 2 vitesses.

MISE EN ŒUVRE :

Montage suspendu en combles avec cordelette fournie.
Pictogrammes d'aide au montage, inclus sur le groupe et les accessoires.
Bornier électrique à connexion rapide.
Raccordement des conduits souples directement sur le groupe.

DOMAINE D'APPLICATION :

VMC simple flux auto-réglable pour maison individuelle.
Rénovation
Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante.
Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.


CONFORMITES :

Conformité CE.
Recyclabilité électrique DEEE.
ErP (1).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode Auto (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un mode BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par un inverseur).

Réf. 95000

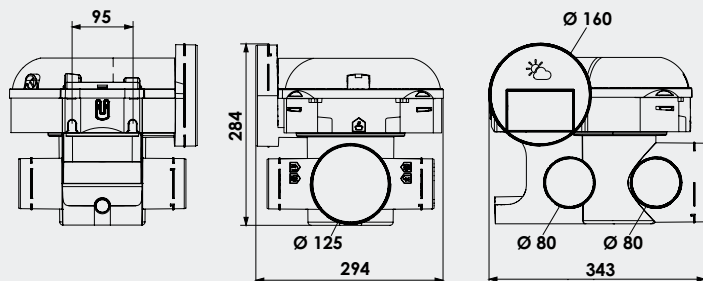

Marque commerciale fournisseur	Aldes
Désignation	EasyHOME® AUTO
Référence fournisseur	11026032
Classe énergétique - Climat moyen	E
Climat moyen - SEC - kWh/(m².an)	-12,57
Climat froid - SEC - kWh/(m².an)	-28,98
Climat chaud - SEC - kWh/(m².an)	-3,18
Type de Flux	SF
Typologie déclarée	UVR
Type de motorisation installée ou prévue	2/ Two speed
Débit maximale de URV (m³/h)	241
Puissance électrique absorbée à Qmax (W)	28,9
LwA - Niveau de puissance acoustique (dB)	45
Débit de référence (m³/s)	0,05
Différence de pression de référence (Pa)	135
SPI (W/(m³/h)	0,15
Facteur de régulation (%)	1
Typologie de régulation	Manual control
Taux de fuite externe maximal en dépression déclarée pour SF et DF (%)	5,3
Instruction d'installation des entrées d'air neuf	Cf. notice
Consommation électrique annuelle - CEA (kWh électricité/an)	183
Climat moyen - EAC** (kWh énergie primaire/an)	1715
Climat froid - EAC** (kWh énergie primaire/an)	3355
Climat chaud - EAC** (kWh énergie primaire/an)	776

**EAC : Economie Annuelle de Chauffage

* Garantie contre tous défauts de fabrication.

HAMMEL Robinetterie : ZAE de Saltgourde BP 208 - Marsac sur l'Isle - 24 052 Périgueux CT Cedex 9
Tel. 05 53 02 86 86 - Fax. 05 53 54 24 24 - www.hammel.fr

Hammel
CONCEPTEUR - DISTRIBUTEUR

F95000-0618nb01