



**La gamme de
chauffe-eau électriques
conçue avec les Pros
pour les Pros !**

**Gamme
XPERT**

HPC+ XPERT



Conçu pour durer longtemps, dans les conditions les plus extrêmes



- / Modèles de 100 à 300 L.
- / Diamètres : 530, 560, 570 mm.
- / Installation murale verticale ou au sol.
- / Résistance stéatite dans fourreau émaillé : entartrage limité + maintenance sans vidage.
- / Double protection cuve : anode magnésium + anode titane inusable.
- / Témoin de chauffe.

Gamme Xpert :


- / Facilité de pose : supports clipsables EasyCLIP inclus pour simplifier le serrage dans les endroits exigus
- / Simplicité de transport : poignées de préhension renforcées dans le capot pour plus de maniabilité
- / Sécurité renforcée : nouveau raccord diélectrique laiton inclus x1



MODÈLES		100	150	200	100	150	200	250	300
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES									
Type de pose	I	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Stable	Stable
Capacité ECS	mm	100	150	200	100	150	200	250	300
Diamètre		530	530	530	560	560	560	570	570
NF performance	W	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Puissance	h	1200	1800	2400	1200	1800	2400	3000	3000
Temps de chauffe total	I	4h50	4h50	4h50	4h50	4h50	4h50	4h50	5h48
V40	kWh/24h	148	222	336	140	230	332	370	524
Pertes statiques à 65°C	V	1,06	1,35	1,76	1,03	1,41	1,73	2,36	2,45
Tension	Wh/I.K.24h	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	230 MT	230 MT
DONNÉES ErP									
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C	C	C	C	C
Classe d'efficacité énergétique		38%	36%	38%	37%	36%	37%	37%	37%
Profil de soutirage		L	M	L	L	M	L	L	L
Référence ARISTON		3000773	3000779	3000787	3000775	3000781	3000788	3000791	3000794
Référence HAMMEL			Nous consulter			604510118	604510119	Nous consulter	604510310

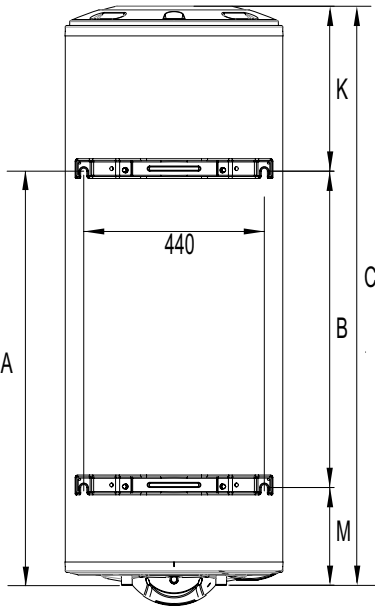


		VERTICAUX MURAUX					
DIAMÈTRE	mm	530			560		
		100	150	200	100	150	200
A	mm	560	1050	1050	530	750	1050
B	mm	-	800	800	-	500	800
C	mm	835	1160	1463	770	1010	1280
D	mm	230	230	230	230	230	230
E	mm	175	175	175	175	175	175
G	mm	545	545	545	575	575	575
H	mm	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
K	mm	275	110	413	240	260	230
M	mm	-	250	250	-	250	250

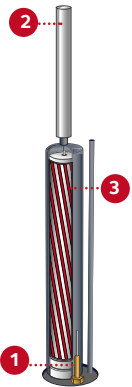

TRIPLE PROTECTION

- 1 ANODE TITANE
- 2 ANODE MAGNÉSIUM
- 3 RÉSISTANCE STÉATITE

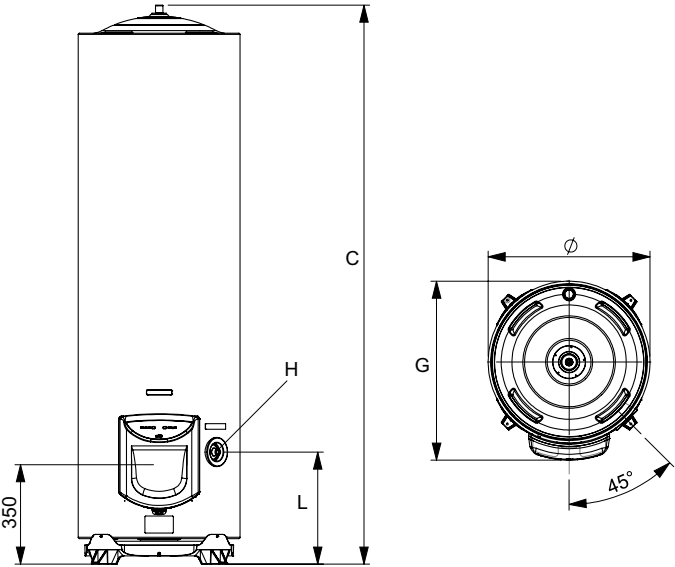

ACCESSOIRES OPTIONNELS	Référence
Kit d'accrochage plafond CEE 50 à 100 L	895930
Kit d'accrochage plafond CEE 150 à 200 L	3018073
Kit d'accroche rapide pour modèles verticaux	1314450
Mitigeur thermostatique	3018060
Trépied CEE universel ajustable Ø513-530-560 mm	4090003
Raccords diélectriques G½ (15/21) + joints - livrés par deux	870034
Raccord diélectrique G¾ (20/27) + joint - livré seul	3018071

STABLES			
DIAMÈTRE	mm	570	
CAPACITÉ	I	250	300
C	mm	1690	1970
G	mm	660	660
H	mm	G3/4	G3/4
L	mm	395	395