



ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE MAG 2/1



Aucun entretien

Aucun consommable

Entrée d'eau par la gauche ou par la droite

Aucune fixation au mur à prévoir

Puissance magnétique : 12600 Gauss



SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Empêche les dépôts de tartre en transformant physiquement les sels qui restent finalement en suspension dans l'eau.
- Ne modifie pas la composition chimique de l'eau.


CARACTÉRISTIQUES

- Débit max 2 m³/h.
- Pression max 16 bars
- Température max +80°C
- Diamètre de raccordement MM 20/27
- Limite de dureté 35°F
- Puissance magnétique 12600 Gauss
- Encombrement : H 172 x L 52 mm

ENTRETIEN

- Ajouter en amont un filtre type Aquanet 3 pour supprimer les impuretés afin d'assurer une efficacité maximum de l'appareil et éviter les retours d'eau (par un clapet anti-retour).
- Limite de dureté de 35°F pour garantir l'efficacité de l'appareil.

SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

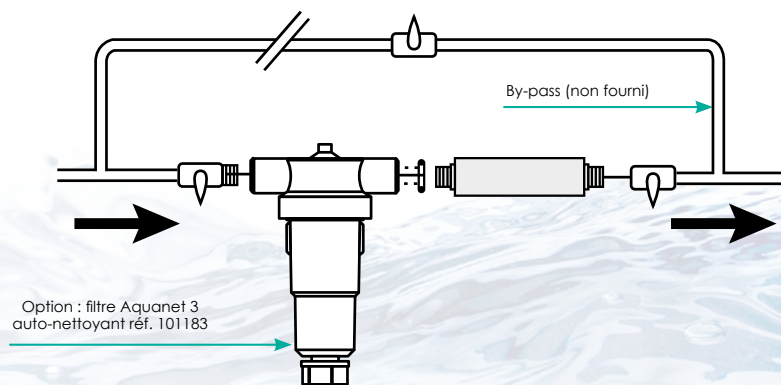

RÉF.

101214