



AQUA LABEL CARE

ADOUCCISSEUR DOMESTIQUE

Bac exclusif breveté

Vanne volumétrique électronique FLECK

Ecologique : régénération automatique des résines en fonction du volume traité



PERFORMANCES

- Vanne haute performance reconnue sur le marché mondial
- Corps de vanne en noryl avec programmateur électronique et turbine volumétrique
- Autonomie étendue à 48H en cas de coupure de courant
- Choix entre 4 modes de régénérations


CARACTÉRISTIQUES

- Connexions hydrauliques Entrée/Sortie : M/M 20/27
- Connexions électriques 230V
- Débit max 1 à 3 m³/h selon le volume de résine
- Pression service min/max 2,5/8 bars
- Température de service min/max 10/35°C

MISE EN OEUVRE

- Régulateur de pression en amont de l'installation recommandé
- Protection filtre en amont de l'adoucisseur en option
- Tuyau de vidange et trop plein inclus
- Siphon disconnecteur normalisé pour évacuation recommandé

	10 L	15 L	20 L	30 L
HAUTEUR	685 mm	685 mm	1020 mm	1155 mm
LARGEUR	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
PROFONDEUR	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm
RÉFÉRENCE	105441	105442	105443	105444

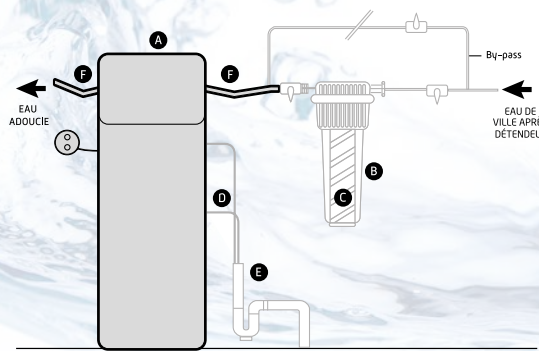

MONTAGE :

- **A** Adoucisseur AQUA LABEL CARE
- **B** Filtre MK PRO2 (en option dans kit)
- **C** Cartouche filtrante 25 µ (en option dans kit)
- **D** Tuyau de trop-plein (inclus)
- **E** Siphon disconnecteur pour évacuation (recommandé)
- **F** Flexibles de raccordement (en option dans kit)



KIT D'INSTALLATION EN OPTION

RÉFÉRENCE	101314	20/27
-----------	--------	-------