

CLAPET ANTIPOLLUTION NF TYPE EA



CORPS EN LAITON BROSSÉ POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ
MONTAGE TOUTE POSITION, COMPACT ET RÉSISTANT

DESCRIPTION

Corps en laiton
Clapet en polymère
Diamètre nominal 15 mm
Normé NF et ACS
1 ou 2 purges pour une maintenance facilitée
Bouchon 8/13

APPLICATIONS

Évite tous risques de retour d'eau dans le réseau public
Conforme pour un usage sur réseau d'eau potable

CONDITIONS D'UTILISATION


Pression amont maximal : 10 bars
Température maximale : 90°C

PRESCRIPTION DE POSE


L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, avis techniques et DTU en vigueur.
Bien respecter le sens de circulation d'eau indiqué sur le corps lors du montage.
Installation uniquement en aval juste après le compteur d'eau.

Dim. A	Dim. B	Dim. C	Entrée	Sortie	Réf.
CLAPET ANTIPOLLUTION ECROU-MÂLE À DOUBLE PURGE					
58	10,5	9,5	Ecrou 20/27	Mâle 20/27	105010204
78	10,5	11	Ecrou 20/27	Mâle 20/27	105010205
CLAPET ANTIPOLLUTION À DOUBLE ÉCROU TOURNANT					
-	-	-	Ecrou 20/27	Ecrou 20/27	105010202
CLAPET ANTIPOLLUTION DOUBLE FEMELLE					
-	-	-	Femelle 15/21	Femelle 15/21	105010203


Clapet écrou-mâle à double purge - Type EA

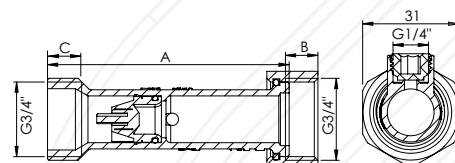

Clapet à double écrou - Type EA

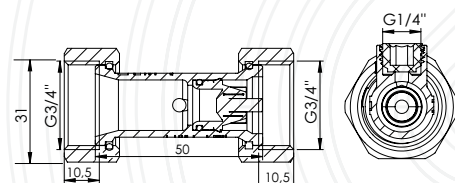

Clapet double femelle - Type EA

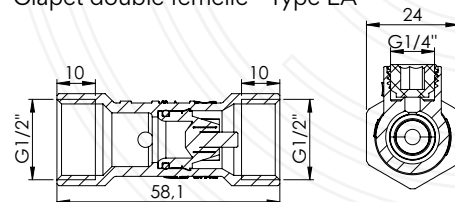

INSTALLATION D'UN CLAPET ANTIPOLLUTION

