


## BLOC SOUPAPE MANO POUR INSTALLATION DE CHAUFFAGE EN CIRCUIT FERMÉ

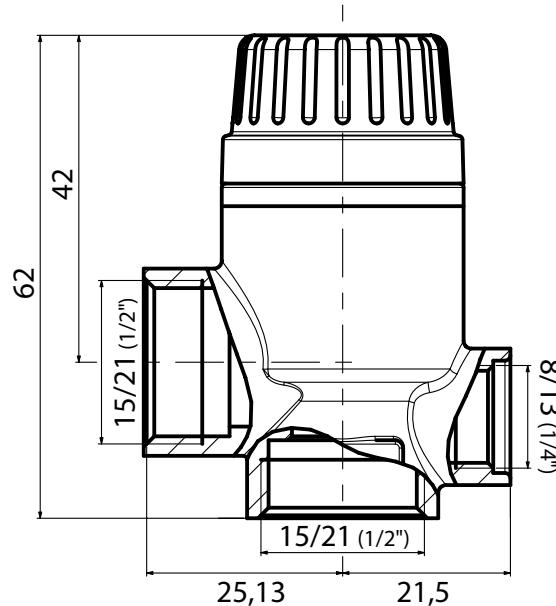

- CORPS EN LAITON BRUT
- TARAGE À 3 BARS

### DESCRIPTION

A monter sur la potence soutenant le vase d'expansion ou sur le circuit retour de l'installation de chauffage  
Tare à 3 bars : limite la pression du circuit à 3 bars en cas de défaillance du vase d'expansion  
Equipée d'un manomètre 0-4 bars : information sur la pression du circuit de chauffage donnée à l'utilisateur ou à l'exploitant

### CARACTÉRISTIQUES

Bloc soupape mano :  
Arrivée et départ femelle 1/2"  
Jusqu'à 45.000 Kcal/h  
Tarage à 3 bars  
A membrane  
Livré avec manomètre  
A monter verticalement.  
Soupape NF

### APPLICATIONS

Permet de limiter la pression à 3 bars dans un circuit de chauffage en cas de défaillance du vase d'expansion.

### CONDITIONS D'UTILISATION

La soupape ne doit pas être raccordée à l'égout afin d'alerter l'utilisateur d'un défaut sur son installation de chauffage.

### COMPATIBILITÉ

Convient pour toutes les installations de chauffage

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

N'est pas adapté aux installations sanitaires