


Référence : **99121**

8056684877225

POT DE DÉCANTATION MAGNÉTIQUE - DOUBLE ECROUS TOURNANTS 3/4

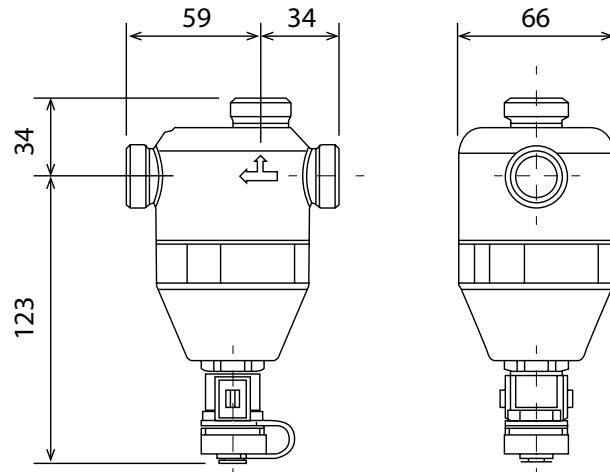

DESCRIPTION

Le pot de décantation sépare les impuretés et les boues présentes dans les installations de chauffage. Ce pot de décantation est magnétique ce qui lui confère une qualité très importante pour capter les résidus à base de fer.

CARACTÉRISTIQUES

Pot de décantation :
Montage horizontal ou vertical double femelle 3/4".
Température de -5°C à +110°C.
Pression maximum 10 bars.
Pourcentage de glycol : 50 % maxi.
Débit maximum conseillé : 1,3 m³/h.

APPLICATIONS

O

CONDITIONS D'UTILISATION

Température max : +110°C
Pression max : 10 bars
Tamis en acier inox : 800 µm

COMPATIBILITÉ

Convient pour toutes les installations de chauffage

PRÉCAUTION D'EMPLOI

O

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Le circulateur ne doit subir aucune traction mécanique, aucune torsion, aucune tension, ou tout autre contrainte susceptible de créer une déformation ou une détérioration du produit. L'alimentation électrique, qui doit être de 220 volts monophasée, doit être protégée par un interrupteur différentiel et conforme aux réglementations électriques en vigueur.