


KIT AVEC RÉDUCTEUR DE PRESSION À PISTON ET CLAPET ANTIPOLLUTION NF

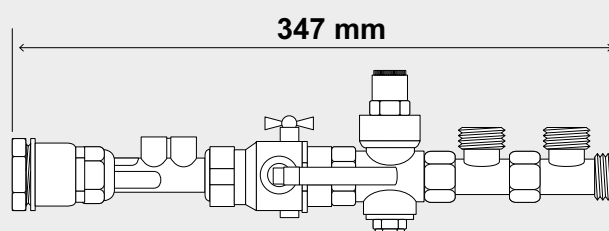

- **GAIN DE TEMPS SUR CHANTIER**
- **RÉDUCTEUR DE PRESSION À PISTON INSENSIBLE AU CALCAIRE**
- **CORPS ET RACCORDS EN LAITON POUR UNE PLUS GRANDE DURABILITÉ**
- **PAS DE RISQUE DE FUITE**

DESCRIPTION

1 Réducteur de pression à piston mâle/écrou-tournant 20/27 (réf 15192-20-20). - 1 clapet antipollution à double purge type EA NF mâle/écrou-tournant 20/27 58 mm (réf 105010204). - 1 vanne à sphère mâle/femelle 20/27 à purge à manette plate (réf 495-20 S) - 2 tés de raccordement laiton (réf 2679-20F). - 1 bouchon laiton brut femelle 20/27 (réf 860-20). - 1 raccord droit mâle SUMO PE ø25-20/27 (réf 846-25-20S). - Ce kit est livré déjà assemblé / collé et prêt à être installer. - L'étanchéité de chaque kit est testée individuellement, aucun risque de fuite.

CARACTÉRISTIQUES

- Kit composé de :
- 1 Réducteur de pression à piston mâle/écrou-tournant 20/27 (réf 15192-20-20)
 - 1 clapet antipollution à double purge type EA NF mâle/écrou-tournant 20/27 58 mm (réf 105010204)
 - 1 vanne à sphère mâle/femelle 20/27 à purge à manette plate (réf 495-20 S)
 - 2 tés de raccordement laiton (réf 2679-20F)
 - 1 bouchon laiton brut femelle 20/27 (réf 860-20)
 - 1 raccord droit mâle SUMO PE ø25-20/27 (réf 846-25-20S)

CONDITIONS D'UTILISATION

- Température de service maxi. 70°C
- Pression d'entrée maxi. 10 bars

COMPATIBILITÉ

Conforme pour un usage sur réseau d'eau potable.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

- Le montage de ce kit ne peut s'effectuer qu'en aval d'une pré-détente.
- Nettoyer et purger soigneusement les tuyauteries de tous résidus.
- Vérifier l'alignement des canalisations pour que le kit ne subisse aucune contrainte mécanique.
- Poser le kit dans le sens de l'écoulement du fluide (sens de la flèche sur le produit).
- L'étanchéité doit être réalisée avec du téflon ou de la résine anaérobie. Les autres produits comme la filasse et la pâte à joint doivent être utilisés avec modération et, en tout état de cause, jamais sur une installation sanitaire.