


## PACK WC NF SANS BRIDE - ABATTANT DOUBLE NF - CHARNIÈRES PLASTIQUES

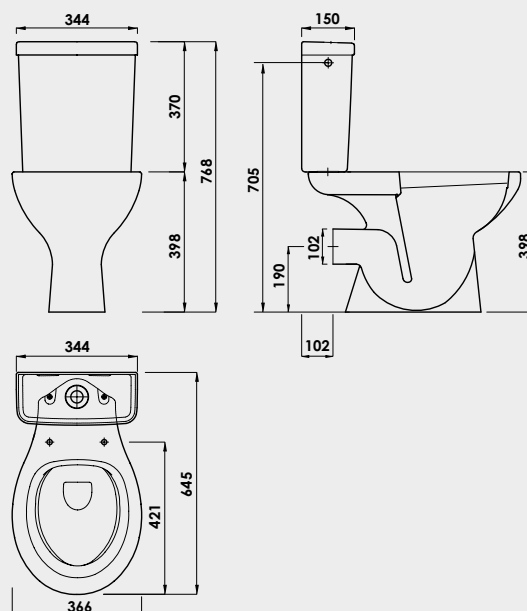

**HYGIÈNE GARANTIE : CUVETTE SANS BRIDE EN CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE**

**PACK COMPLET NF**

**ECONOMIE D'EAU : MÉCANISME DOUBLE CHASSE 3/6L NF**

**ABATTANT DOUBLE NF**

**PACK LIVRÉ AVEC SYSTÈME FIXATION AU SOL + VISSERIE**

Pour une hygiène parfaite et un entretien plus facile, la garantie fabricant de composants de haute qualité.

L'ensemble des composants du pack WC NF sans bride sont NF

## DESCRIPTION

- Cuvette monobloc sans bride en céramique blanche sortie horizontale Ø100.
- Réservoir de chasse d'eau en céramique blanche, alimentation latérale en 12/17.
- Mécanisme à poussoir affleurant à économie d'eau Siamp Optima49, débit de 3/6L.
- Robinet flotteur silencieux
- Abattant en polypropylène antistatique blanc incassable, de 1,4 kg. Dormant réglable et réversible, fixation rapide en plastique.
- Dimensions L 435 mm et l 377 mm, angle d'ouverture 98°
- Kit de fixations au sol facile et stable, Vis, cheville en inox Ø 6 x 80 mm et cache-vis blanc et chromé inclus.

La certification NF assure que le produit est conforme aux exigences de performances, soumis à différents tests et contrôles réguliers, cette certification apporte un réel gage de qualité.

DIMENSIONS :H76.8x36.6x64.5cm

Hauteur totale : 76.8 cm  
 Hauteur cuvette : 39.8 cm  
 Hauteur réservoir : 37 cm  
 Largeur réservoir : 36.6 cm  
 Profondeur cuvette : 42.1 cm  
 Profondeur totale : 64.5 cm

## CARACTÉRISTIQUES

Cuvette sans bride  
 Sortie Horizontale  
 Céramique blanche émaillée  
 Abattant double en polypropylène blanc avec charnières plastiques  
 Réservoir avec un mécanisme de chasse 3/6 Litres  
 Robinet flotteur silencieux 12/17  
 Visserie de fixation au sol fournie  
 Alimentation laiton en 12/17, évacuation horizontale Ø100.

## APPLICATIONS

Pack WC NF complet comprenant la cuvette, le réservoir avec le mécanisme de chasse complet réglé pour les volumes de chasse 3/6 litres.

## PRÉCAUTION D'EMPLOI

Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

### SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement d'un WC

### GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus.  
 Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs

### PRESCRIPTION DE POSE

- Mécanisme à poussoir affleurant à économie d'eau Siamp Optima49, débit de 3/6L.
- Robinet flotteur silencieux
- Abattant en polypropylène antistatique blanc incassable, de 1,4 kg. Dormant réglable et réversible, fixation rapide en plastique.
- Dimensions L 435 mm et l 377 mm, angle d'ouverture 98°
- Kit de fixations au sol facile et stable, Vis, cheville en inox Ø 6 x 80 mm et cache-vis blanc et chromé inclus.