
GARANTIE

Référence : **501512024**

3540730034649

PACK WC NF SANS BRIDE - MÉCANISME DE CHASSE 3/6L - SORTIE HORIZONTALE



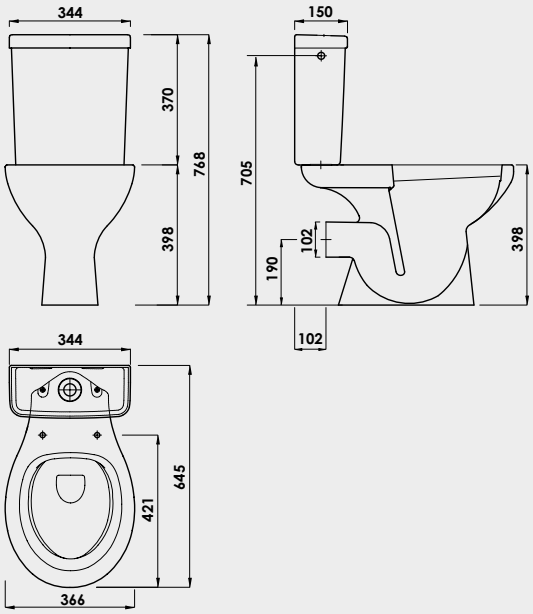

PACK NF COMPLET COMPOSÉ D'UNE CUVETTE EN CÉRAMIQUE BLANCHE SANS BRIDE NF (PLUS HYGIÉNIQUE), À SORTIE HORIZONTALE

ABATTANT EN POLYPROPYLÈNE NF ET CHARNIÈRES INOX

MÉCANISME DE CHASSE NF 3 OU 6 LITRES POUR ASSURER DES ÉCONOMIES D'EAU

AVEC SYSTÈME FIXATION AU SOL ET VISSERIE

26/07/25

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9
Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr

Pour une hygiène parfaite et un entretien plus facile, la garantie fabricant de composants de haute qualité !
L'ensemble des composants du pack WC NF sans bride sont NF

DESCRIPTION

•Cuvette monobloc sans bride en céramique blanche sortie horizontale Ø100.
•Réservoir de chasse d'eau en céramique blanche, alimentation latérale en 12/17.
•Mécanisme à poussoir affleurant à économie d'eau Siamp Optima49, débit de 3/6L.
•Robinet flotteur silencieux
•Abattant en polypropylène antistatique blanc incassable, de 1,4 kg. Dormant réglable et réversible, fixation par charnière individuelle réglable en acier inoxydable avec centreurs et semelles antidérapantes et vis en acier inoxydable.
•Dimensions L 435 mm et l 377 mm, angle d'ouverture 98°
•Kit de fixations au sol facile et stable, Vis, cheville en inox Ø 6 x 80 mm et cache-vis blanc et chromé inclus.
La certification NF assure que le produit est conforme aux exigences de performances, soumis à différents tests et contrôles réguliers, cette certification apporte un réel gage de confiance.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : H76.8x36.6x64.5cm
Hauteur totale : 76.8 cm
Hauteur cuvette : 39.8 cm
Hauteur réservoir : 37 cm
Largeur réservoir : 36.6 cm
Profondeur cuvette : 42.1 cm
Profondeur totale : 64.5 cm

Cuvette sans bride
Sortie Horizontale
Céramique blanche émaillée
Abattant double en polypropylène blanc avec charnières en Inox.
Réservoir avec un mécanisme de chasse 3/6 Litres
Robinet flotteur silencieux 12/17
Visserie de fixation au sol fournie
Alimentation laiton en 12/17, évacuation horizontale Ø100.

APPLICATIONS

Pack WC complet comprenant la cuvette, le réservoir avec le mécanisme de chasse complet réglé pour les volumes de chasse 3/6 litres.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement d'un WC
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs
PRESCRIPTION DE POSE	•Abattant en polypropylène antistatique blanc incassable, de 1,4 kg. Dormant réglable et réversible, fixation par charnière individuelle réglable en acier inoxydable avec centreurs et semelles antidérapantes et vis en acier inoxydable. •Dimensions L 435 mm et l 377 mm, angle d'ouverture 98° •Kit de fixations au sol facile et stable, Vis, cheville en inox Ø 6 x 80 mm et cache-vis blanc et chromé inclus.

26/07/25