


PACK WC AU SOL STANDARD NORMÉ NF - DOUBLE COMMANDE 3/6 LITRES - ABATTANT DOUBLE

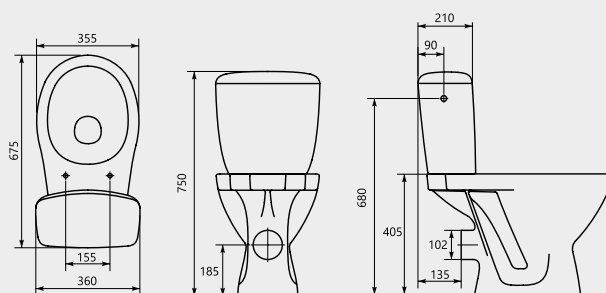

PACK COMPLET COMPOSÉ D'UNE CUVETTE EN CÉRAMIQUE BLANCHE ABATTANT DOUBLE THERMOPLASTIQUE ROBINET FLOTTEUR CLASSE ACOUSTIQUE 1 ECONOMISEUR D'EAU SIMPLE À POSER

DESCRIPTION

Réservoir porcelaine blanche. - Cuvette porcelaine blanche vitrifiée sortie horizontale. - Mécanisme économiseur d'eau 3/6 litres à double poussoir affleurant à visser. - Robinet flotteur classe acoustique 1, embout nickelé 12/17. - Abattant double en thermoplastique blanc 1,35 kg. - Livré avec fixations.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuvette standard, à porcelaine blanche à sortie horizontale.
- Mécanisme 3/6 litres, à double poussoir affleurant.
- Robinet flotteur silencieux : classe acoustique 1
- Alimentation latérale du réservoir.
- Abattant blanc en résine ; Poids : 1,35 Kg.
- Visseries de fixation fournies

CONDITIONS D'UTILISATION

Veiller à la bonne étanchéité de l'alimentation et de l'évacuation de la cuvette

COMPATIBILITÉ

- Veiller à choisir le type de robinet d'alimentation (droit ou équerre) et la pipe d'évacuation (droite ou coudée) en fonction de la configuration de l'installation.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement d'un WC
GARANTIE ET EXCLUSION	Garantie 5 ans contre tout défaut de fabrication. Cf conditions générales de vente.
PRESCRIPTION DE POSE	Abattant blanc double en résine, d'un poids de 1,35 Kg. - Mécanisme 3/6 litres, à double poussoir affleurant. - Le robinet flotteur silencieux de classe acoustique 1.