


La qualité au meilleur prix



## Fiche produit


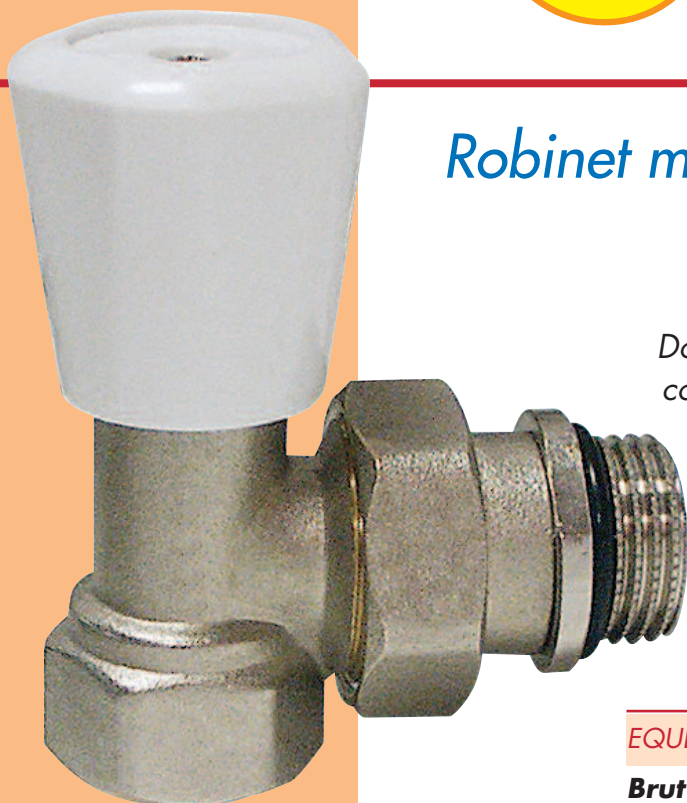


## Robinet manuel simple réglage à visser

Étanchéité de la tige par joint torique.  
Double étanchéité du demi-raccord par portée sphéro-conique et joint torique pour les dimensions 12/17 et 15/21.

Température maximum : 100°C.  
Pression de service : 10 bars.

EQUERRE	Réf.	DROIT	Réf.
<b>Brut</b>		<b>Brut</b>	
12/17	482-12	12/17	1482-12
15/21	482-15	15/21	1482-15
20/27	482-20	20/27	1482-20
<b>Nickelé</b>		<b>Nickelé</b>	
12/17	484-12	12/17	1484-12
15/21	484-15	15/21	1484-15
20/27	484-20	20/27	1484-20



EQUERRE	A	B	C	D	E	F
12/17	32	46	24	73	65	13
15/21	32	47	22	73	65	17
20/27	42	57	24	85	79	10

DROIT	A	B	C	D	E	F
12/17	32	41	-	72	64	13
15/21	32	44	-	74	68	15
20/27	42	55	21	91	88	10