


La référence qualité
professionnelle



Fiche produit



Robinet manuel simple réglage RH à visser

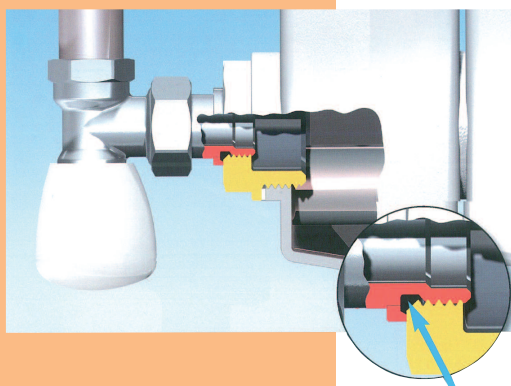


Gorge prévue pour un positionnement correct de la douille auto-étanche

Presse étoupe téflon graphité.
Joint fileté femelle.

Douille auto-étanche grâce au joint d'étanchéité en élastomère qui permet le montage sur le radiateur sans ajout de pâte, de filasse ou d'autre matière.

Corps laiton nickelé.
Température maximum : 110°C.
Pression de service : 10 bars.

EQUERRE	Réf.	DROIT	Réf.
12/17	2482-12	12/17	2484-12
15/21	2482-15	15/21	2484-15

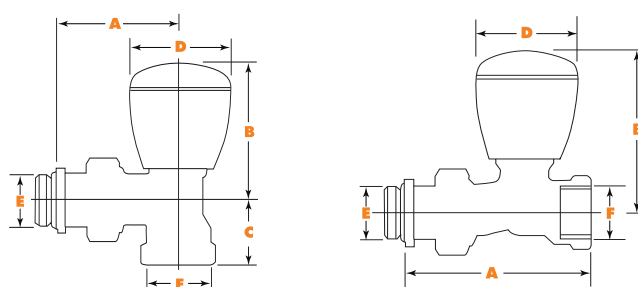

EQUERRE	A	B	C	D	E	F
12/17	44	56,5	20	40,5	3/8"	3/8"
15/21	45	55	23	40,5	1/2"	1/2"

DROIT	A	B	C	D	E	F
12/17	68	64	-	40,5	3/8"	3/8"
15/21	73	64	-	40,5	1/2"	1/2"