



Vanne mélangeuse laiton 3 voies motorisée

Conçues pour fonctionner avec des régulateurs tout ou rien sur des installations de chauffage, eau sanitaire, climatisation.

Positions horizontales, verticales (tête en haut).

Température maximum d'ambiance : 60°C.

Température du fluide : 5° à 110°C.


Pression différentielle maximum : modèles 15/21 et 20/27 = 1,5 bar.

Longueur du câble : 600 mm.

Tension 230V - 50Hz.

Temps d'ouverture : 10 secondes.

Temps de fermeture : 5 secondes.

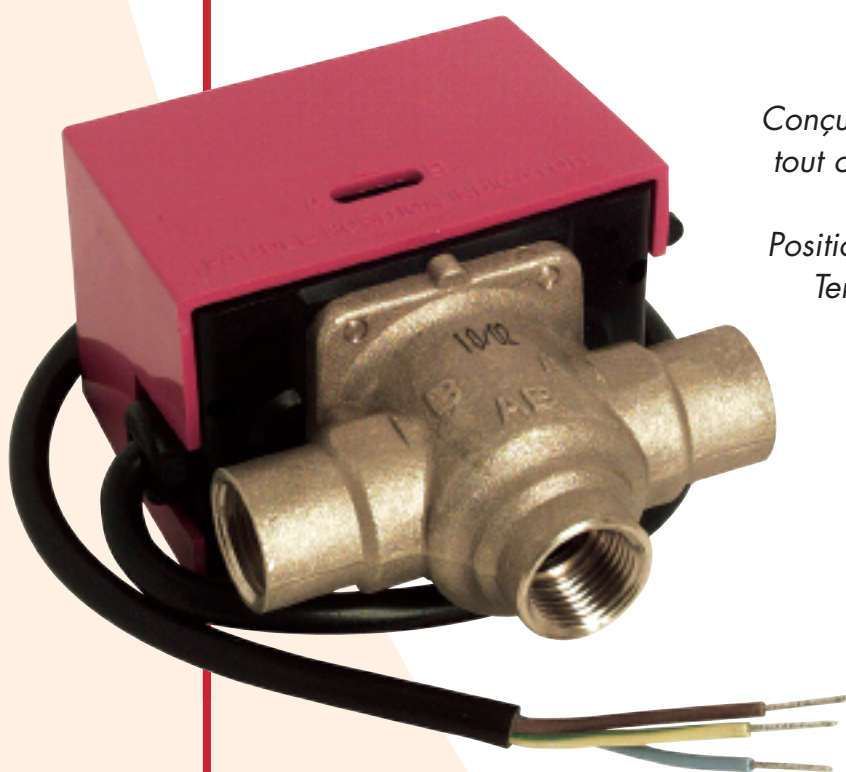

Réf.

SANS CONTACT FIN DE COURSE

15/21	7275-15
20/27	7275-20
26/34	7275-26

Réf.

AVEC CONTACT FIN DE COURSE

15/21	7276-15
20/27	7276-20
26/34	7276-26