


PN 32 - Passage intégral Double mâle à purge



- 1 - Corps et manchon en CW617N, matricés à chaud.
- 2 - Sphère en laiton chromé.
- 3 - Siège d'étanchéité PTFE auto-lubrifiant.
- 4 - Tige en CW614N.
- 5 - Joint torique.
- 6 - Etoupe en PTFE.
- 7 - Presse étoupe en laiton.
- 8 - Ecrou de fixation de la manette.
- 9 - Poignée plate isolante (PVC souple).

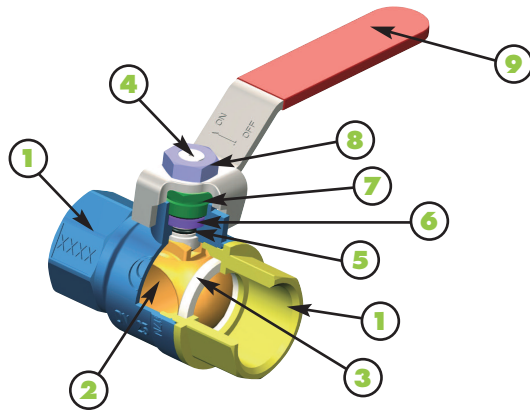


Garantie **3** ans



La référence
qualité professionnelle


Presse étoupe.
Pour eau chaude et eau froide.
Température de -10° à +110°C.
FABRICATION EUROPE.

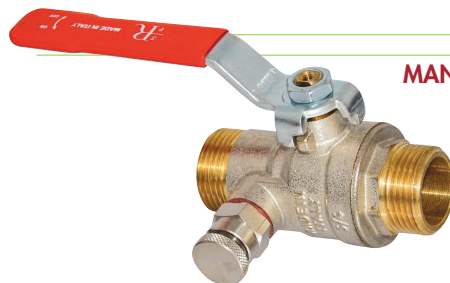

MANETTE PLATE

Dimensions	Réf.
15/21	8401-15
20/27	8401-20
26/34	8401-26

Voire installateur conseil **Hammel**

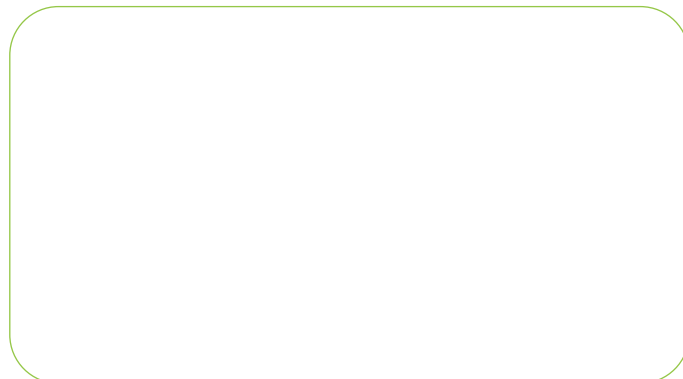

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**