

Gamme KONFORT

Collection SERENITY

R. Hammel
CRÉATEUR

CONFORT ÉCONOMIE

Cartouche thermostatique monobloc.
Débit réglable par tête 1/2 tour.

Technologie **C3** ou **C2**



Limitation de la température à 50°C.
Système économiseur d'eau.

Aérateur anticalcaire / Croisillons métal



sur défauts de fabrication

sur cartouches



THERMOSTATIQUE DE DOUCHE



Croisillons métal.
Cartouche thermostatique monobloc.
Débit réglable par tête 1/2 tour.
Limitation de la température à 50°C.
Système économiseur d'eau.
Arrivées écrous prisonniers 20/27.
Raccords muraux excentrés avec rosaces.
Filtres et clapets anti-retour dans le corps.
Finition : chromé.

NF IB - E2 **C3** A3 U3

Réf. 11209A

NF IB - E1 **C2** A3 U3

Réf. 4300



THERMOSTATIQUE DE BAIN-DOUCHE


Croisillons métal.
Cartouche thermostatique monobloc.
Débit réglable par tête 1/2 tour.
Limitation de la température à 50°C.
Système économiseur d'eau.
Arrivées écrous prisonniers 20/27.
Raccords muraux excentrés avec rosaces.
Filtres et clapets anti-retour dans le corps.
Inverseur sur croisillon de débit.
Finition : chromé.

NF IID/A - E3/1 **C3** A1 U3

Réf. 11206A

NF IID/A - E3/1 **C2** A1 U3

Réf. 4301



THERMOSTATIQUE DE BAIN-DOUCHE


Croisillons métal.
Cartouche thermostatique monobloc.
Débit réglable par tête 1/2 tour.
Limitation de la température à 50°C.
Système économiseur d'eau.
Aérateur anticalcaire. Support de douchette intégré au bec orientable.
Fixation en un point.
Flexibles EPDM 280 mm.
Filtres et clapets anti-retour dans le corps.
Inverseur automatique.
Finition : chromé.

Réf. 2840

Gamme KONFORT

Collection SERENITY


R. Hammel
CRÉATEUR



THERMOSTATIQUE D'ÉVIER

Croisillons métal.
Cartouche thermostatique monobloc.
Débit réglable par tête 1/2 tour.
Butée de température à 38°C.
Système économiseur d'eau.
Bec orientable avec aérateur anti-calcaire.
Finition : chromé.


Réf. 4302



THERMOSTATIQUE DE LAVABO

Croisillons métal.
Cartouche thermostatique monobloc.
Débit réglable par tête 1/2 tour.
Butée de température à 38°C.
Système économiseur d'eau.
Bec orientable avec aérateur anti-calcaire.
Fixation en un point.
Flexibles EPDM 300 mm.
Clapets anti-retour incorporés au corps.
Vidage laiton.
Finition : chromé.

Réf. 4303

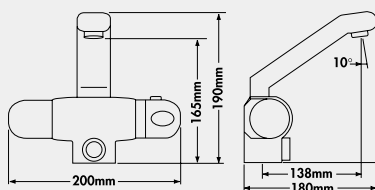

THERMOSTATIQUE DE LAVABO À INFRA-ROUGE

Croisillons métal.
Cartouche thermostatique monobloc.
Débit réglable par tête 1/2 tour.
Butée de température à 38°C.
Système économiseur d'eau.
Bec fixe avec aérateur anti-calcaire.
Temps de fermeture 3 secondes minimum.
Système anti-vandalisme.
Alimentation par piles lithium 6V/1300 mAh.
Boîtier électronique déportable à câble 1 m.
Finition : chromé.

Réf. 2530