

ROBINET URINOIR TEMPORISÉ



Temporisation de 8 secondes pour éviter le gaspillage de l'eau et favoriser une économie d'énergie substantielle.
Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire pour un entretien et une maintenance facilitée.

Chromé - Sans tube avec rosace - Temporisation 8 secondes - Température d'utilisation de 5 à 70°C - Temps de fonctionnement selon la norme UNI-EN816.

Fermeture automatique : 8 secondes selon norme UNI-EN816.
 Poussoir en laiton chromé.
 Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire.
 Corps solide en laiton chromé.
 Pression d'utilisation de 0,5 à 8 bars.
 Limiteur de débit 6 litres/minute.
 Livré avec rosace de fixation et sans tube.

Pack wc


Réf.

9103

Gencod

3383959103129

Coloris : Gris / Argent

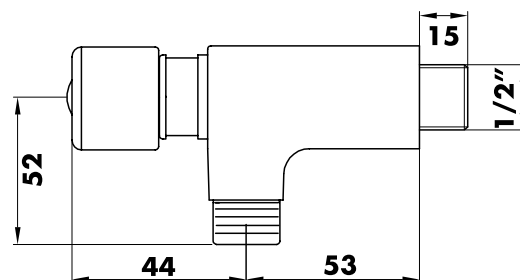

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité